



Ruban Hélicoïdale

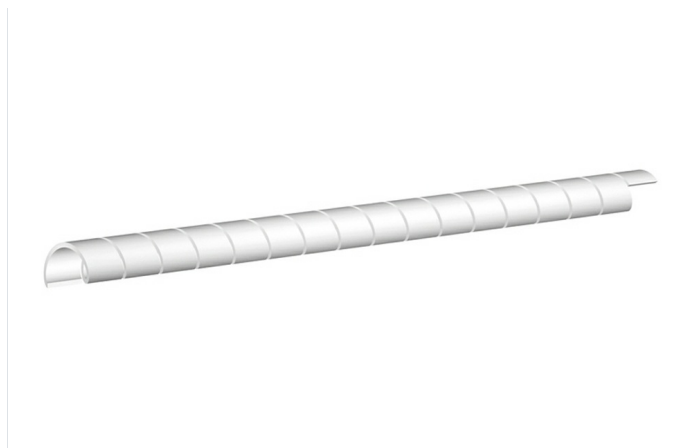

Description

Ruban en spirale pour l'enroulement et la protection des câbles. Disponible en différentes tailles. En polyéthylène, blanc RAL 9010 ou noir RAL 7021.

Avantages

Fabriqu  en poly thyl ne.

'Pas de propageur de flamme.

Disponible en blanc RAL 9010 et noir RAL 9005

Conformit  CE   la directive 2014/35 et   la norme EN IEC 61386.

Applications

Convient pour l'emballage et la conduction de c blage pour des applications g n rales.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associ e   ce catalogue est la propri t  de Pemsa . Cette information ne peut  tre reproduite en totalit  ou en partie, ne peut  tre communiqu e   des tiers et ne doit pas servir   d' autre fins que diff re de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission pr alable et  crite de PEMSA. Tous les droits de propri t  intellectuelle et industrielle qui pourraient  ventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent   Pemsa . Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistr es propri t  de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

Colour	Blanc RAL 9010, Noir RAL 9005	 Polyéthylène	 -45 / 90 °C	 Non propagateur de flamme	ETIM 10 EC002604
--------	-------------------------------	--	---	---	---------------------

Product data

COLOUR				C _{perm}	Ref	kg/u
Blanc RAL 9010	3 / 12	2.5	4	7	91011030	0,008
Noir RAL 9005	3 / 12	2.5	4	7	91012030	0,008
Blanc RAL 9010	6 / 40	4	6	9	91021060	0,016
Noir RAL 9005	6 / 40	4	6	9	91022060	0,016
Blanc RAL 9010	8 / 60	5.4	8	10	91031080	0,029
Noir RAL 9005	8 / 60	5.4	8	10	91032080	0,029
Blanc RAL 9010	10 / 90	9.2	12	12	91041109	0,043
Noir RAL 9005	10 / 90	9.2	12	12	91042109	0,043

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique