
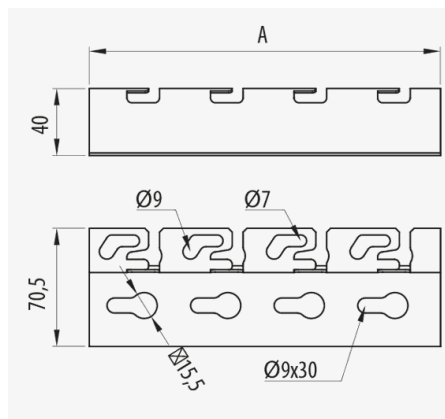


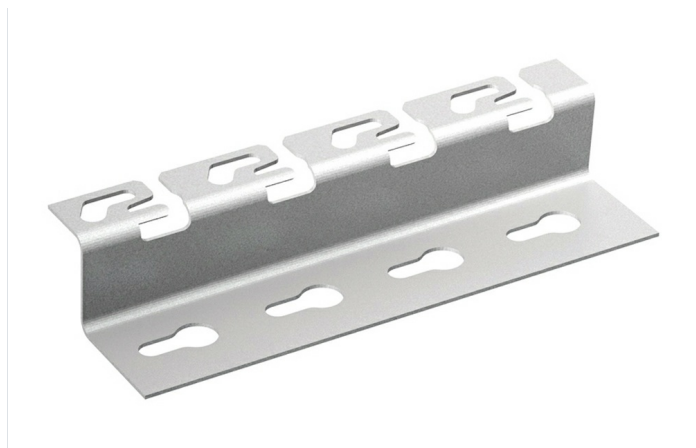

### Description

Élément de support métallique permettant le montage vertical ou horizontal au mur et au sol des chemins de câbles Rejiband® et Pemsaband®. 40 mm hauteur, Largeur 300 mm, Avec système de protection PG, Finition PG3. Fixation au chemin de câble au moyen de la fixation Rejiband®. Fabriqué en acier et disponible en différentes tailles et Systèmes de Protection.

### Avantages

Cela facilite la manipulation et l'installation verticale du chemin de câble fil Rejiband pour le positionner dans une système click.

Permet l'installation du chemin de câble à une hauteur de 40 mm du sol.

Système de montage universel compatible avec les chemins de câble filaire par système Click permettant un montage rapide sans vis ou avec des chemins de câble en dalle au moyen de vis et de la configuration des trous en forme de L M6 / M8.

### Applications

Convient aux installations de chemins de câble Rejiband® et Pemsaband®, en montage mural vertical ainsi qu'aux installations techniques au sol.

### Solutions



FOTOVOLTAICA



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Fixation Rehausse Click

( Ref: 67020524 )

| Product data                          |  |                                |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000022                       |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 1,07                           |  |
| Système de protection                 |  | PG                             |  |
| Finition                              |  | PG3, Pre-galvanisé             |  |
| Classé du Résistance                  |  | Classe 3                       |  |
| Hateur (mm)                           |  | 40                             |  |
| Largeur (mm)                          |  | 300                            |  |
| kg/u                                  |  | 0,331                          |  |
| u                                     |  | 10                             |  |
| Matériel                              |  | Acier avec prot. superficielle |  |
| CTA (kg)                              |  | 250                            |  |
| Température de travail (°C)           |  | -50 / 150 °C                   |  |
| Résistance au feu                     |  | A1 Non combustible             |  |

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d 'autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



## Product applications

