
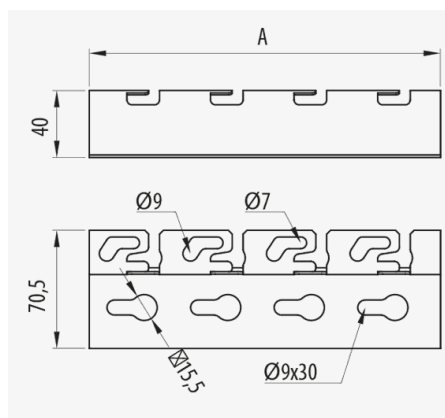


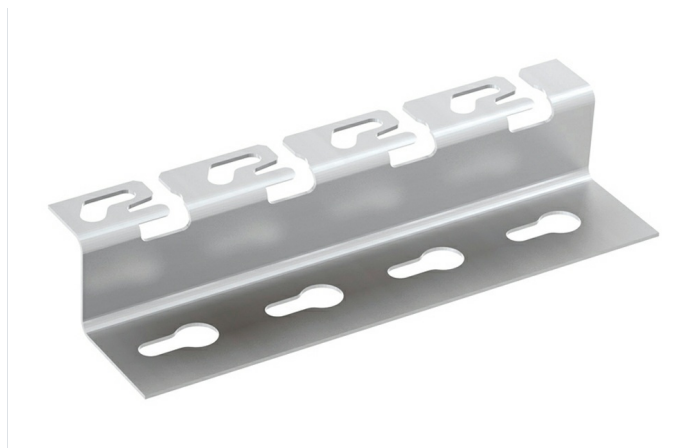

Description

Élément de support métallique permettant le montage vertical ou horizontal au mur et au sol des chemins de câbles Rejiband® et Pemsaband®. 40 mm hauteur, Largeur 100 mm, Avec système de protection INOX, Finition I316L. Fixation au chemin de câble au moyen de la fixation Rejiband®. Fabriqué en acier et disponible en différentes tailles et Systèmes de Protection.

Advantages

Cela facilite la manipulation et l'installation verticale du chemin de câble fil Rejiband pour le positionner dans une système click.

Permet l'installation du chemin de câble à une hauteur de 40 mm du sol.

Système de montage universel compatible avec les chemins de câble filaire par système Click permettant un montage rapide sans vis ou avec des chemins de câble en dalle au moyen de vis et de la configuration des trous en forme de L M6 / M8.

Applications

Convient aux installations de chemins de câble Rejiband® et Pemsaband®, en montage mural vertical ainsi qu'aux installations techniques au sol.

Solutions



INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Fixation Rehausse Click

(Ref: 67060520)

Product data			
ETIM 10		EC000022	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0,643	
Système de protection		INOX	
Finition		Acier Inoxidable AISI 316L	
Classé du Résistance		Classe 9D	
Hateur (mm)		40	
Largeur (mm)		100	
kg/u		0,121	
u		10	
Matériel		Acier inox AISI 316L	
CTA (kg)		250	
Température de travail (°C)		-50 / 150 °C	
Résistance au feu		A1 Non combustible	

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique

Product applications

