


Fixation Rehausse Click 100

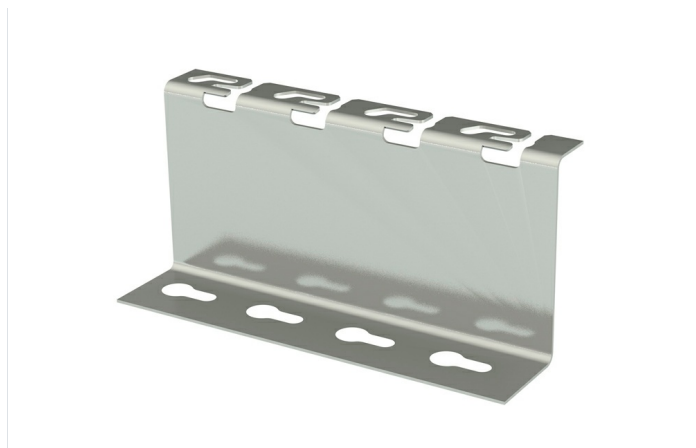

Description

Élément de support métallique permettant l'installation de chemins de câbles Rejiband® et Pemsaband® sur le sol ou le mur. Système Click de connexion rapide sur des chemins de câbles filaire qui facilite l'installation sans fixer les pièces à une hauteur de 100 mm. Fabriqué en acier inoxydable AISI 316L.

Avantages

Système de montage universel compatible avec les chemins de câble filaire par système Click permettant un montage rapide sans vis ou avec des chemins de câble en dalle au moyen de vis et de la configuration des trous en forme de L M6 / M8.

Permet l'installation du chemin de câble à une hauteur de 100 mm du sol.

Cela facilite la manipulation et l'installation verticale du chemin de câble fil Rejiband pour le positionner dans une système click.

Approprié pour l'installation dans l'industrie alimentaire. Grace à sa hauteur de 100 mm, l'installation reste séparé du mure et ça facilite les processus de nettoyage

Applications

Principalement indiqué pour l'industrie alimentaire. Convient aux installations de chemins de câble Rejiband® et Pemsaband®, en montage mural vertical vertical ou vertical, ainsi que dans les installations techniques au sol.

Solutions



INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics									
 INOX	 Classe 9D	 100	 100, 200, 300	 10	 Acier inox AISI 316L	 250	 -50 / 150 °C		
 A1 Non combustible	ETIM 10 EC000022								

Product data		
	Ref	kg/u
100	67060560	0,196
200	67060562	0,371
300	67060564	0,546

 Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique