
Supports pour Sols Techniques

01/11/2026

Fixation Rehausse Click 100

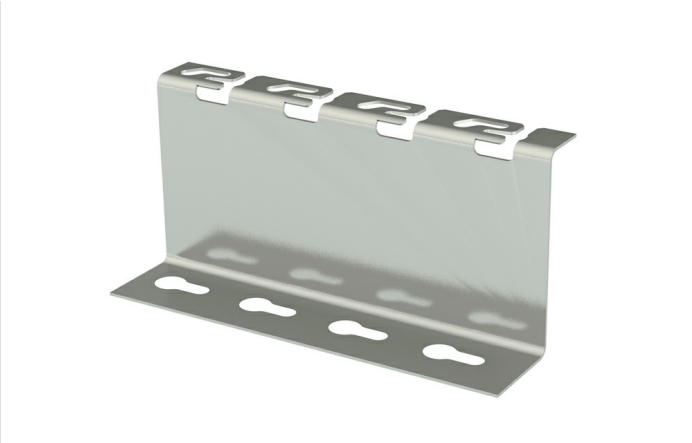

Description

Élément de support métallique permettant l'installation de chemins de câbles Rejiband® et Pemsaband® sur le sol ou le mur. Système Click de connexion rapide sur des chemins de câbles filaire qui facilite l'installation sans fixer les pièces à une hauteur de 100 mm. Fabriqué en acier inoxydable AISI 316L.

Advantages

Système de montage universel compatible avec les chemins de câble filaire par système Click permettant un montage rapide sans vis ou avec des chemins de câble en dalle au moyen de vis et de la configuration des trous en forme de L M6 / M8.

Permet l'installation du chemin de câble à une hauteur de 100 mm du sol.

Cela facilite la manipulation et l'installation verticale du chemin de câble fil Rejiband pour le positionner dans une système click.

Approprié pour l'installation dans l'industrie alimentaire. Grace à sa hauteur de 100 mm, l'installation reste séparé du mure et ça facilite les processus de nettoyage

Applications

Principalement indiqué pour l'industrie alimentaire. Convient aux installations de chemins de câble Rejiband® et Pemsaband®, en montage mural vertical vertical ou vertical, ainsi que dans les installations techniques au sol.

Solutions

INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Fixation Rehausse Click 100

Main technical characteristics

INOX | Classe 9D | 100 | 100, 200, 300 | 10 | Acier inox AISI 316L | 250 | -50 / 150 °C

A1 Non combustible | ETIM 10 EC000022

Product data

100	67060560	0,196
200	67060562	0,371
300	67060564	0,546

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."