


Dérivation

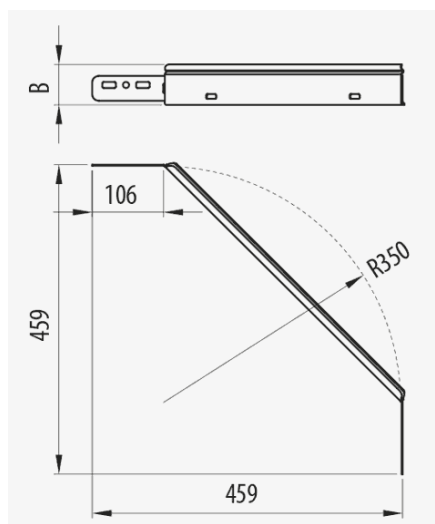

Description

Ensemble de deux pièces métalliques, une de chaque côté, avec bord de sécurité pour la création de tés et de joints dans les installations d'échelle Megaband®. Fabriqué en acier, avec Système de Protection GC. Disponible en différentes tailles.

Avantages

Cela permet de configurer une dérivation sous différents angles.

Cela facilite la sortie latérale des câbles.

Large gamme de produits pour toutes les hauteurs de 60, 85, 100 et 120 de l'échelle à câble Megaband®

Applications

Convient pour la gestion des câbles dans les installations électriques et de télécommunication dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux de génie civil, les installations industrielles, le secteur tertiaire. Conçu pour résister à des charges très élevées.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics

 GC	 61537 Classe 6	 60, 100, 120	 1	 Acier avec prot. superficielle	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible
ETIM 10	EC001006					

Product data

	Ref	kg/u
60	93930202	1,220
100	93930204	1,800
120	93930205	2,040

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

Product applications

