


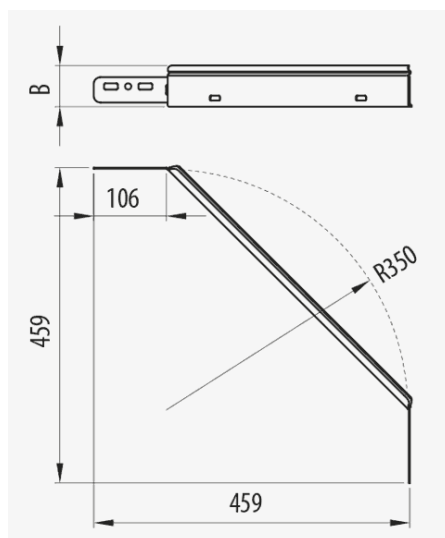

Description

Ensemble de deux pièces métalliques, une de chaque côté, avec bord de sécurité pour la création de tés et de joints dans les installations d'échelle Megaband®. Fabriqué en acier, avec Système de Protection GC. Disponible en différentes tailles.

Avantages

Large gamme de produits pour toutes les hauteurs de 60, 85, 100 et 120 de l'échelle à câble Megaband®

Cela facilite la sortie latérale des câbles.

'Cela permet de configurer une dérivation sous différents angles.

Applications

Convient pour la gestion des câbles dans les installations électriques et de télécommunication dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux de génie civil, les installations industrielles, le secteur tertiaire. Conçu pour résister à des charges très élevées.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Product data			
ETIM 10		EC001006	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		5,284	
Système de protection		GC	
Finition		HDG, Galvanisé a Chaud	
Classé du Résistance		Classe 6	
Hateur (mm)		120	
kg/u		2,040	
u		1	
Matériel		Acier avec prot. superficielle	
Température de travail (°C)		-50 / 150 °C	
Résistance au feu		A1 Non combustible	

 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane


PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Product applications

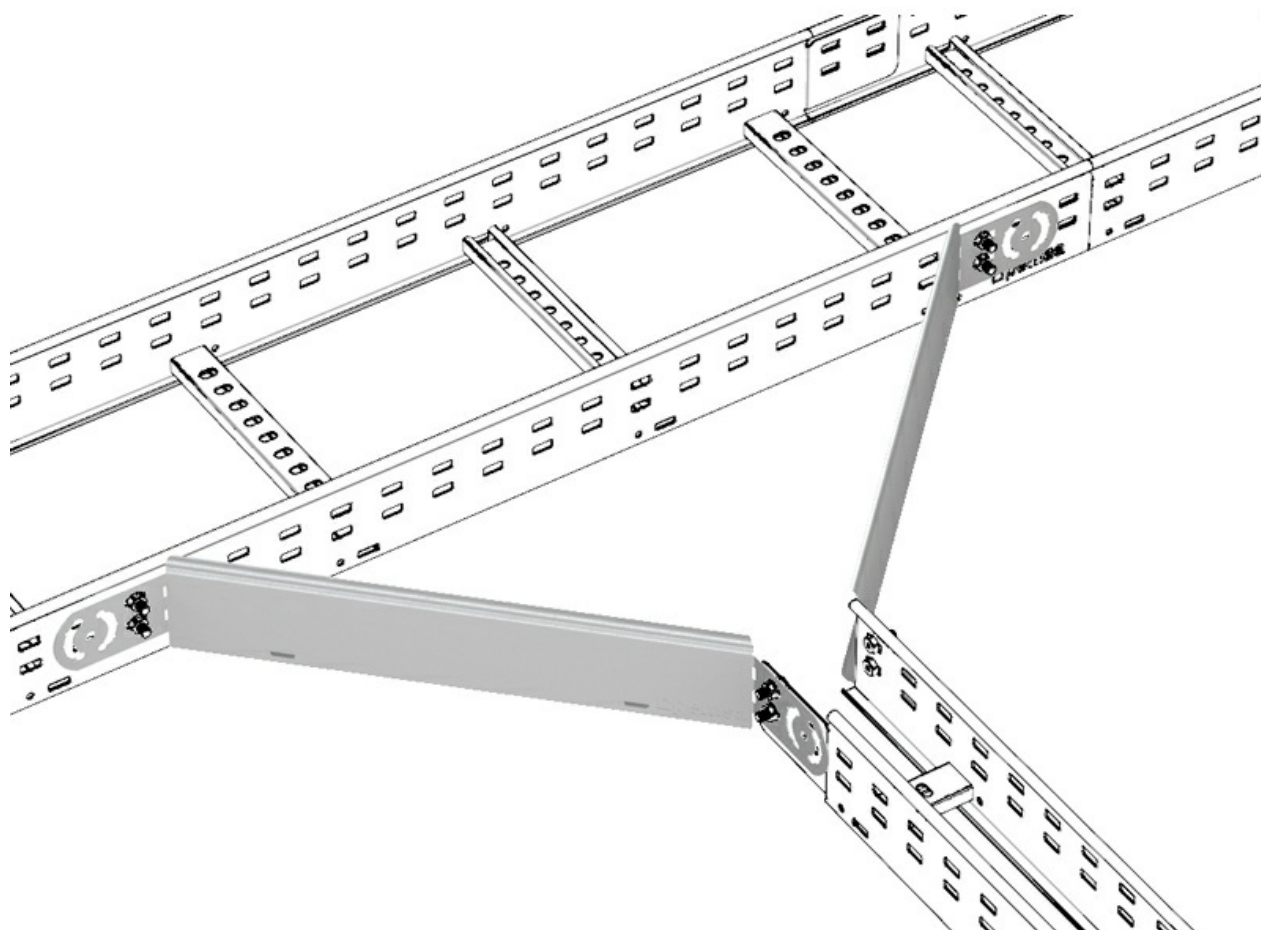

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."