
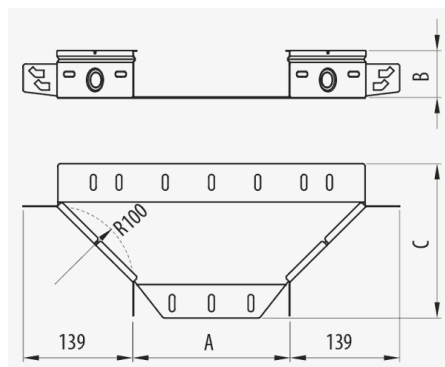


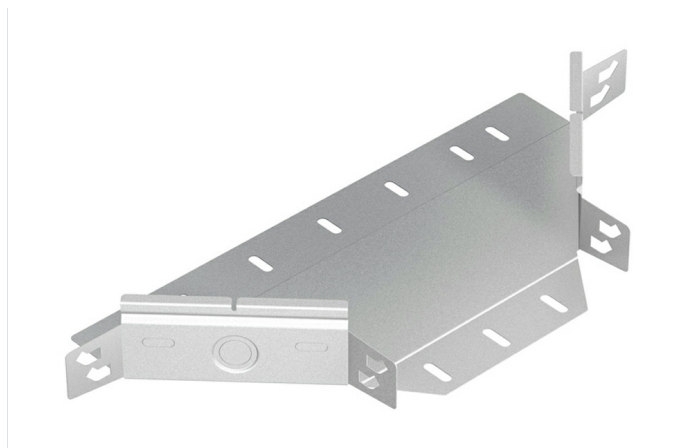

Description

Pièce métallique en forme de T pour dalle Pemsaband® et Inducanal®. 100 mm hauteur, Largeur 500 mm, Avec système de protection AZ+, Finition ZM. Il permet la construction d'une jonction en T en tout point, bien que les chemins de câbles puissent avoir des largeurs différentes. Assemblage de connexion rapide à l'aide du système Click sans éclisses. Fabriqué en acier de différentes tailles et Systèmes de Protection.

Avantages

Hauteur avec le même profil que la section droite des chemins de câbles, configurant ainsi une vue homogène de l'installation.

Il a des trous prédécoupés dans les hauteurs pour le raccordement des raccords et des tubes pour la sortie du câble.

Disponible en différentes tailles et systèmes de protection: PG, GC et INOX 304 et INOX 316L.

Les pièces en système de protection PG sont fournies à plat pour un montage ultérieur, ce qui en réduit le volume et en facilite le stockage et le transport.

Assemblage par système de connexion rapide clic sans besoin de joints. Le système universel breveté possède des trous compatibles avec la connexion de n'importe quel chemine de câble de dalle.

Applications

Son utilisation est indiquée pour la création d'une bifurcation en un point quelconque entre les chemins de câble de largeurs différentes dans les gammes Pemsaband® One perforée et pleine pour la gestion des câbles d'installations électriques et de télécommunications dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux de génie civil, des installations. secteur industriel, tertiaire.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC001006	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		2,982	
Système de protection		AZ+	
Finition		Aliage Haute Résistance ZM	
Classé du Résistance		Classe 8	
Hateur (mm)		100	
Largeur (mm)		500	
kg/u		0,923	
u		1	
Matériel		Acier avec prot. superficielle	
Résistance aux impacts (J)		20 J	
IP		IP44	
Température de travail (°C)		-50 / 150 °C	
Résistance au feu		A1 Non combustible	

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique

Product applications





