
Raccords PEMSAFLEX

Dérivation DT



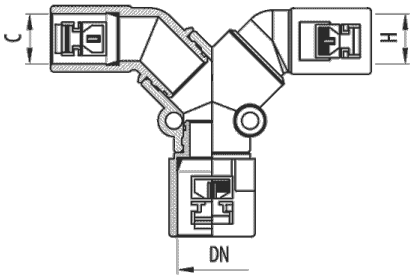

Description

Té en polyamide 6 autoextinguible pour une branche en conduit Pemsaflex®. Indice de protection IP54, IP67 avec joint intérieur supplémentaire. La forme du Pemsaflex® Tee est utilisée pour créer une branche coudée dans le chemin de câble, convertissant une ligne de conduits en deux.

Advantages

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Système de connexion par clic qui permet une assemblage facile et rapide au conduit.

Convient pour la fabrication de gaines flexibles de la gamme Pemsaflex®. Les deux branches sont en rotation, de sorte que l'angle puisse être orienté.

Température de fonctionnement: -25ºC à + 105ºC. Degré de protection IP54 selon la classification EN60529.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Applications

Convient au raccordement des conduit Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU pour la protection des câbles et des conducteurs dans les installations électriques de machines, outils, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Dérivation DT

Main technical characteristics

Colour Gris RAL 7011, Noir RAL 9005 | DN DN10, DN12, DN17, DN29 | 10 | Polyamide 6 | IP54 | -25 / 105 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10 EC002922

Product data

Colour	DN	DN2	Ref	kg/u
Gris RAL 7011	DN10	DN10	31065111	0,028
Gris RAL 7011	DN12	DN10	31065211	0,028
Gris RAL 7011	DN17	DN12	31065422	0,034
Gris RAL 7011	DN17	DN17	31065444	0,041
Gris RAL 7011	DN29	DN23	31065655	0,111
Gris RAL 7011	DN29	DN29	31065666	0,121
Noir RAL 9005	DN10	DN10	32065111	0,028
Noir RAL 9005	DN12	DN10	32065211	0,028
Noir RAL 9005	DN17	DN12	32065422	0,034
Noir RAL 9005	DN17	DN17	32065444	0,041
Noir RAL 9005	DN29	DN23	32065655	0,111
Noir RAL 9005	DN29	DN29	32065666	0,121

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Dérivation DT

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."