
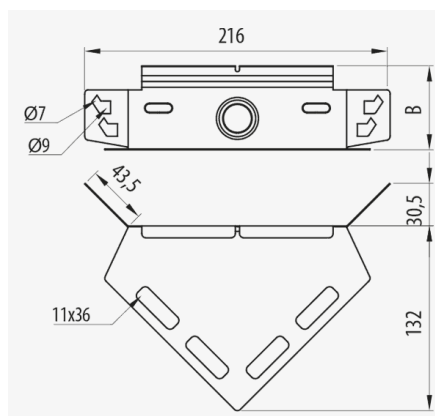


Angle Universel

1/5

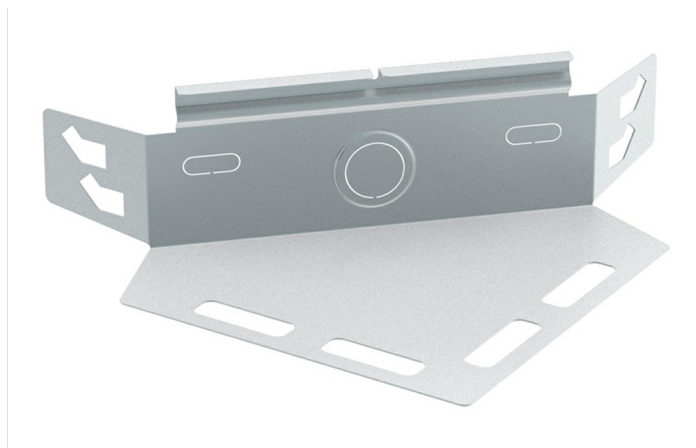

Description

Angle métallique universel pour dalles Pemsaband® et Inducanal® qui permet la création de différents accessoires, courbes, tés, réducteurs, etc. Assemblage de connexion rapide à l'aide du système Click sans éclisses. Fabriqué en acier de différentes tailles et Systèmes de Protection.

Avantages

Les pièces en système de protection PG sont fournies à plat pour un montage ultérieur, ce qui en réduit le volume et en facilite le stockage et le transport.

Assemblage par système de connexion rapide sans connexions.

Sa géométrie est adaptée pour ne pas endommager les câbles qu'elle porte lors de la connexion avec le reste des chemins de câble.

Disponible en différentes tailles et systèmes de protection: PG, GC et INOX 304 et INOX 316L.

Applications

Indiqué pour la fabrication de différents accessoires pour les chemins de câble dalle Pemsaband® One perforée et pleine dans la gestion des câbles d'installations électriques et de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et les travaux de génie civil, les installations industrielles et le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

 35, 60, 100 |
 1 |
 -50 / 150 °C |
 A1 Non combustibile |
 ETIM 10
 EC002400

Ⓢ	Class EC 61537		Ref	kg/u	Ⓜ
PG	Classe 3	35	70021100	0,115	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	70021200	0,145	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	70021400	0,201	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	35	70031100	0,127	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	60	70031200	0,156	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	100	70031400	0,216	Acier avec prot. superficielle
INOX	Classe 9C	60	70051200	0,127	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9D	60	70061200	0,127	Acier inox AISI 316L
AZ+	Classe 8	60	82003790	0,145	Acier avec prot. superficielle
AZ+	Classe 8	100	82004292	0,201	Acier avec prot. superficielle

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsas®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que celle pour laquelle elle est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsas®. Pemsas, Reijband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsas Cable Management, S.A."

Product applications

