


Fixation

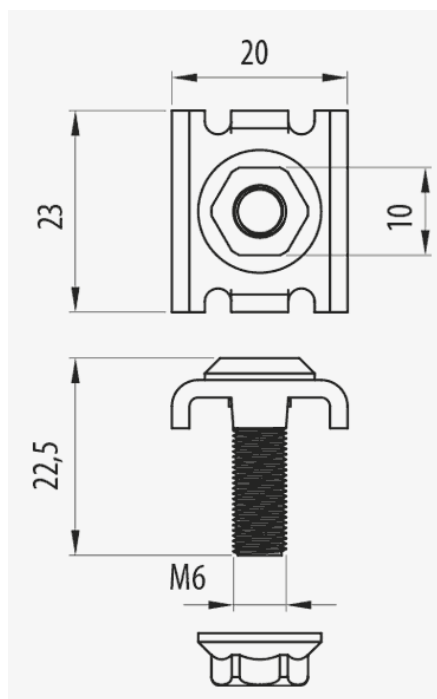

Description

Fixation métallique pour l'assemblage de supports ou d'autres accessoires aux chemins de câble Rejiband®. Il consiste en un insert de 20 mm de large, avec vis M6 et écrou, adapté au raccordement à des chemins de câble de hauteur 35, 60 et 100 mm et de toutes largeurs. Fabriqué en acier et disponible en différentes Systèmes de Protection.

Avantages

'Installation rapide grâce à la vis intégrée dans la pièce.

'Grand gain de temps et d'argent dans l'installation.

Ajustement fin et résistance maximale

Résistance au feu E90 (90 minutes, 1000 ° C) selon DIN 4102-12.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: EZ, BC, GC et BK8.

Applications

Convient à tous les raccords et accessoires de chemin de câble Rejiband. Facilite l'assemblage des chemins de câble de réseau Rejiband dans les installations de gestion des câbles.

Solutions



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 M 6	 50	 -50 / 150 °C	 E90 (90 min. 1000°C)	ETIM 10 EC001005
---	--	--	--	---------------------

Product data

			Ref	kg/lu	
EZ	Classe 3	20	64010060	0,019	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 8	20	64030060	0,019	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 8	30	64030160	0,021	Acier avec prot. superficielle
INOX	Classe 9D	20	64060060	0,019	Acier inox AISI 316L
BK8	Classe 8	20	64080060	0,019	Acier avec prot. superficielle


 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

Product applications

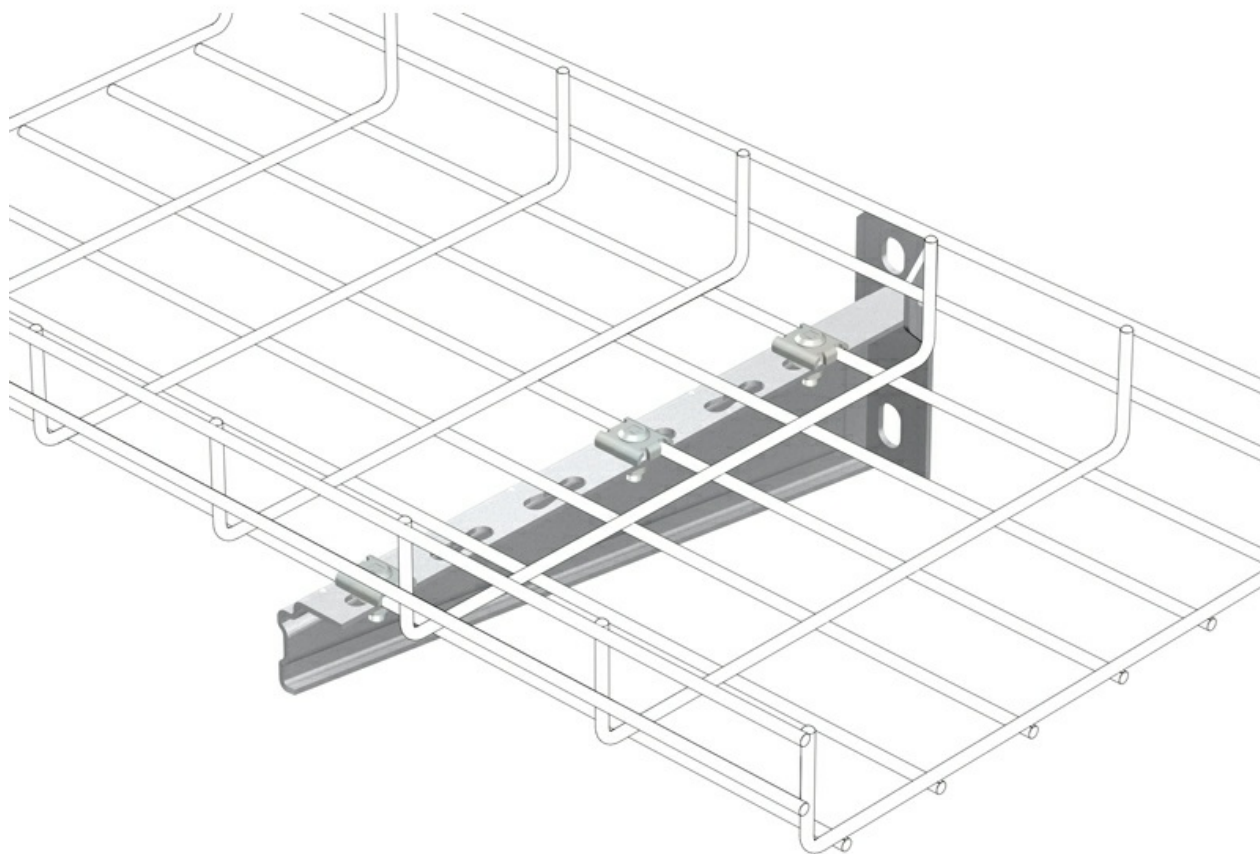

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

