


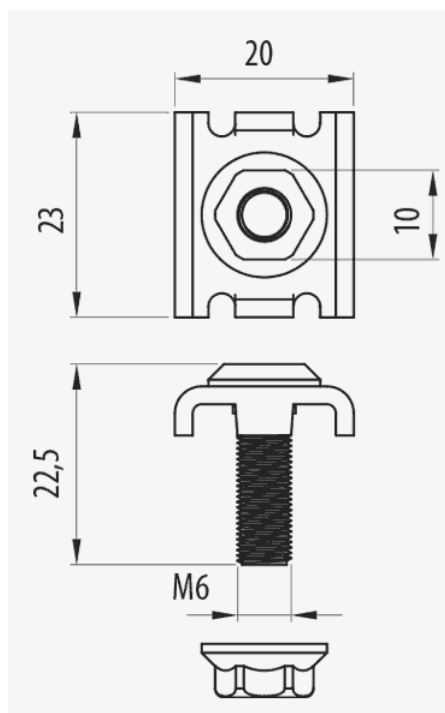

Description

Fixation métallique pour l'assemblage de supports ou d'autres accessoires aux chemins de câble Rejiband®. Avec système de protection GC, Finition ZNI. Il consiste en un insert de 20 mm de large, avec vis M6 et écrou, adapté au raccordement à des chemins de câble de hauteur 35, 60 et 100 mm et de toutes largeurs. Fabriqué en acier et disponible en différents Systèmes de Protection.

Advantages

Ajustement fin et résistance maximale

Disponible en plusieurs systèmes de protection: EZ, BC, GC et BK8.

'Grand gain de temps et d'argent dans l'installation.

'Installation rapide grâce à la vis intégrée dans la pièce.

Résistance au feu E90 (90 minutes, 1000 ° C) selon DIN 4102-12.

Applications

Convient à tous les raccords et accessoires de chemin de câble Rejiband. Facilite l'assemblage des chemins de câble de réseau Rejiband dans les installations de gestion des câbles.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data

ETIM 10	EC001005	kg/u	0,019
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	50
Système de protection	GC	Matériel	Acier avec prot. superficielle
Finition	Zinc Nickel	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Classé du Résistance	Classe 8	Résistance au feu	E90 (90 min. 1000°C)
M/PG	M 6		
G (mm)	20		

🔒 Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product applications

