
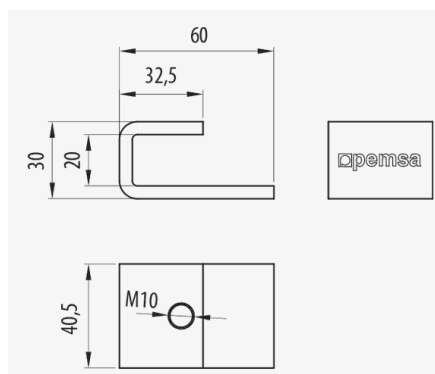


## Etrier d'Angle

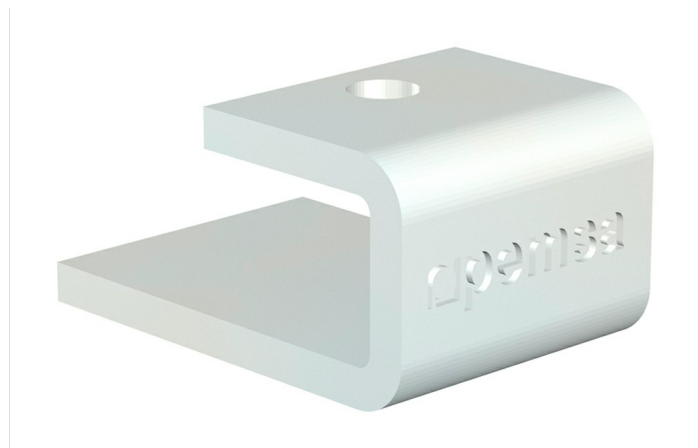

### Description

Pièce pour la fixation angulaire du chemin de câble Rejiband® à une poutre, facilitant l'ajustement parfait. Fabriqué en acier et avec Système de Protection GC ou BC.

### Avantages

'Assemblage rapide, fixation à vis.

Gain de temps et de coûts d'installation

Haut pouvoir anti-corrosion.

Fixation des sections droites.

Pour une fixation correcte du chemin de câble angulaire avec la poutre, une fixation est nécessaire chaque mètre.

### Applications

Indiqué pour la fixation de sections droites de chemin de câble angulaires sur un faisceau pour la conduction de câbles pour installations intérieures atmosphères sèches sans contaminants.

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

## Main technical characteristics

ETIM 10  
EC000474

## Product data

| Ⓢ  | Classé IEC 61537 | REF      | kg/u  | Ⓜ  | Ⓜ                              | Ⓜ            | Ⓜ                  |
|----|------------------|----------|-------|----|--------------------------------|--------------|--------------------|
| EZ | Classe 3         | 67010051 | 0,172 | 10 | Acier avec prot. superficielle | -50 / 150 °C | A1 Non combustible |

## Ⓢ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product applications

