


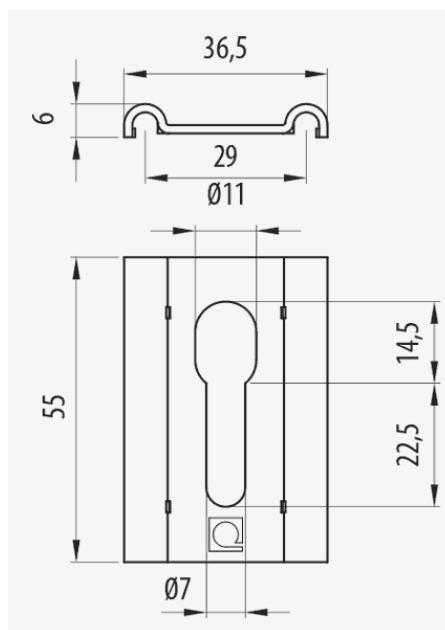

Description

Fixation métallique pour le montage au plafond ou au mur des chemins de câbles Rejitech® G + et Rejitech® sans vis, de différents Systèmes de Protection. Avec système de protection BK8

Avantages

Placez une fixation tous les mètres de plateau.

Disponible en deux systèmes de protection: EZ et BC.

Convient pour des installations mural et plafond.

'Assemblée en seulement trois étapes.

'Installation rapide sans joints ni vis.

Applications

Son utilisation est indiquée pour les installations au plafond ou au mur avec le chemin de câble filaire Rejitech® et Rejitech G + pour la conduction et le support de câblage dans des espaces restreints ou des faux plafonds.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC001003	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Système de protection		BK8	
Finition		Zinc Nickel noir	
Classé du Résistance		Classe 8	
kg/u		0,027	
u		25	
Matériel		Acier avec prot. superficielle	
Température de travail (°C)		-50 / 150 °C	
Résistance au feu		A1 Non combustible	

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

Product applications



