


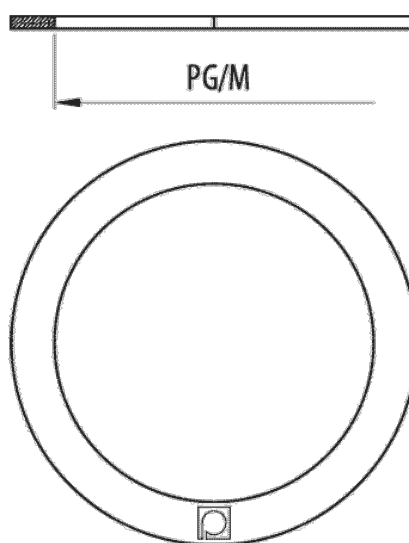

Description

Anneau plat en élastomère NBR de couleur bleue, filetage métrique et PG à utiliser avec des raccords filetés externes et des presse-étoupes pour fournir un indice de protection IP67 au joint. Disponible en différentes tailles.

Avantages

Améliore l'étanchéité du raccord ou du presse-étoupe sur la boîte, atteignant un IP67.

Disponible en bleu.

Disponible en M12, M16, M20, M25, M32, M40 M50, M63 et en PG 7/9/11/13.5/16/21/29/36 et 48

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en élastomère NBR.

Applications

'Indiqué pour le placement dans le filetage externe pour améliorer l'étanchéité de l'union avec les boîtes. Valable pour toute gamme de raccords, manchons ou presse-étoupes.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

Colour	Bleu RAL 5024	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	NBR
IP67	-25 / 105 °C	Non propagateur de flamme	ETIM 10 EC001181

Product data

	Ref	kg/u	
PG 7	39092007	0,000	100
PG 9	39092009	0,001	100
PG11	39092011	0,001	100
PG13	39092013	0,001	50
PG16	39092016	0,001	50
PG21	39092021	0,001	50
PG29	39092029	0,001	30
PG36	39092036	0,001	10
PG48	39092048	0,002	10
M12	39092112	0,000	50
M16	39092116	0,000	50
M20	39092120	0,001	50
M25	39092125	0,001	50
M32	39092132	0,001	30
M40	39092140	0,002	10
M50	39092150	0,003	10
M63	39092163	0,002	10

Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d 'autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Joint Plat

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

