
Accessoires

Joint Interieur



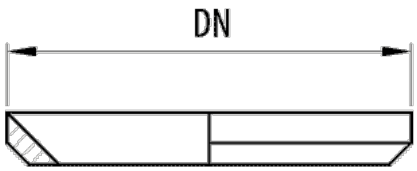

Description

Rondelle thermoplastique interne en blanc disponible en différentes tailles pour une installation interne dans les raccords en polyamide de la gamme Pemsaflex®. Il améliore l'étanchéité et atteint IP67.

Advantages

Améliore le serrage du raccord sur le tube, atteignant un IP67.

Disponible en blanc.

'Température de travail: -25ºC à + 105ºC.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en thermoplastique.

Applications

'Indiqué pour le montage à l'intérieur de raccords en polyamide de la gamme Pemsaflex® améliorant son étanchéité.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Joint Interieur

Main technical characteristics

Colour Blanc RAL 9010

DN DN 7, DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48

kg/u 0,001

Polyester thermoplastique

IP67

-25 / 105 °C

Non propagateur de flamme

ETIM 10 EC001181

Product data

DN	Ref	
DN 7	39091000	50
DN10	39091100	50
DN12	39091200	50
DN17	39091400	50
DN23	39091500	30
DN29	39091600	30
DN36	39091700	10
DN48	39091800	10

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."