


Griffe Verticale de Suspension

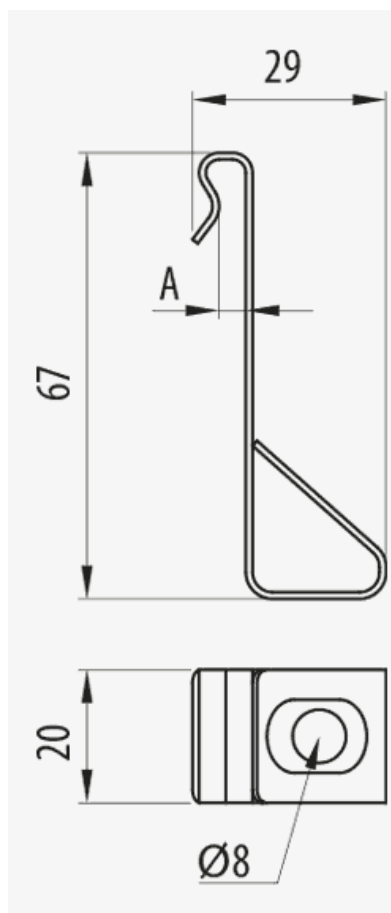

Description

Griffe de suspension métallique à connexion verticale pour une installation sur des chemins de câbles Rejiband® et des chemins de câbles Pemsaband® à l'aide de tiges filetées M 6 ou M 8. Charge utile admissible de 65 Kg. Montage par système de clic à connexion rapide sans vis. Fabriqué en acier avec Système de protection EZ.

Avantages

Connexion avec tige filetée M 6 ou M 8 à l'aide d'écrous hexagonaux

Connexion avec tige filetée M 6 ou M 8 à l'aide d'écrous hexagonaux

Deux modèles en fonction de l'épaisseur de l'IPN: de 1,5 à 5 mm et de 4 à 10 mm.

Connexion avec tige filetée M 6 ou M 8 à l'aide d'écrous hexagonaux

Connexion avec tige filetée M 6 ou M 8 à l'aide d'écrous hexagonaux

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Système de protection EZ. Convient pour les installations intérieures ou dans une atmosphère sèche

Applications

Convient pour une installation en intérieur dans des poutres à tige filetée pour des chemins de câble électrique et de télécommunication dans les bâtiments publics, les infrastructures, les travaux de génie civil et le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 EZ	  Classe 3	 0,041	 100	 Acier avec prot. superficielle	 65	 -50 / 150 °C
 A1 Non combustible	ETIM 10 EC000464					

Product data

	A _(mm)	B _(mm)	Ref
1.5 / 5	1.5	5	68000731
4 / 10	4	10	68000732

 Système de Protection


- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

Griffe Verticale de Suspension

Product applications

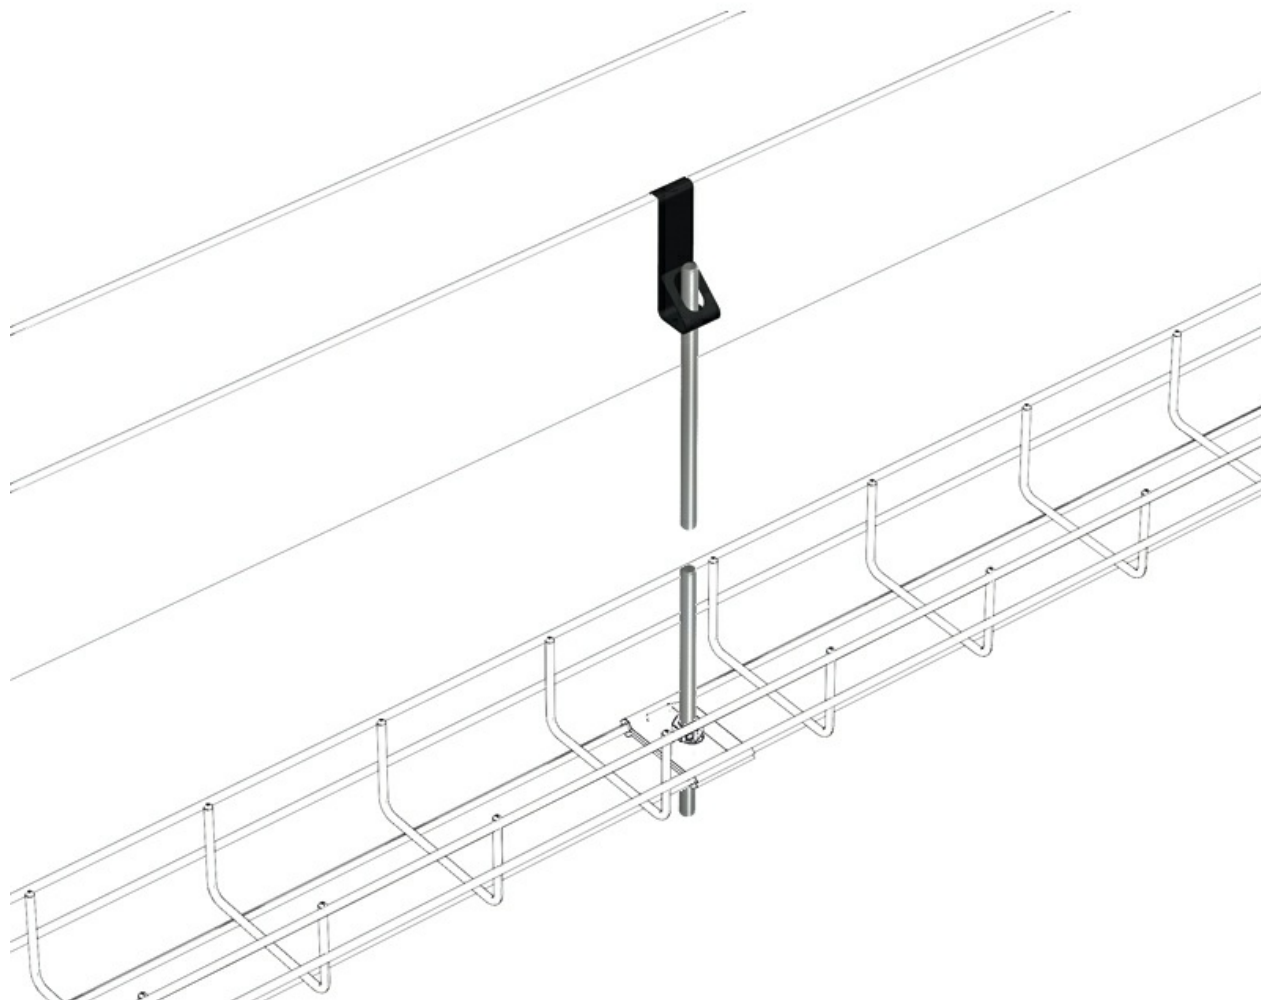

Griffe Verticale de Suspension

