

Accessoires MACROFLEX

Joint Plat I

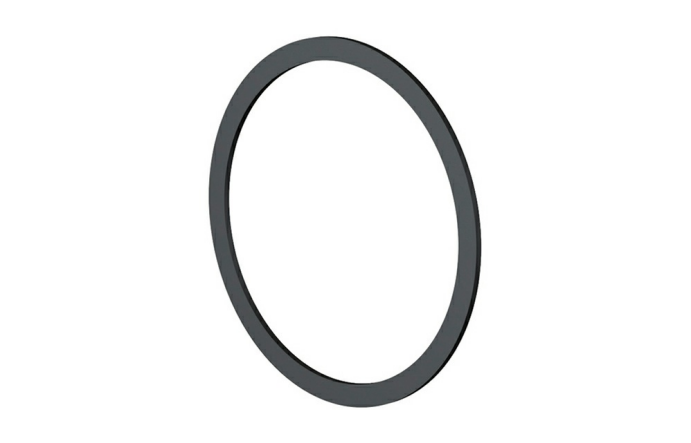

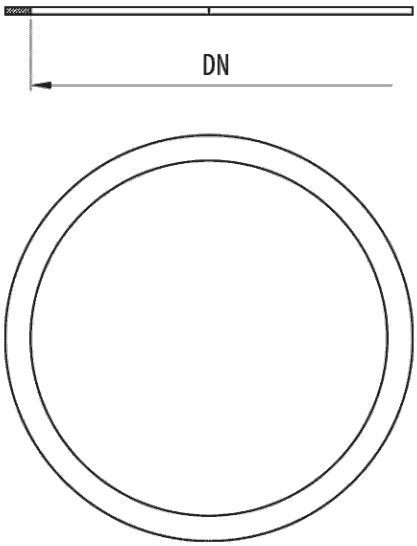

Description

Rondelle en fibre de type I en nitrile noir RAL 9005 avec un degré de protection IP65 disponible en diamètres DN70 et DN95 pour un montage en surface de la bague de fixation de la gamme de raccords Macroflex®.

Advantages

'Aménagement intérieur des ferrures de la gamme Macroflex®.

'Indice de protection EN 60529: IP65.

'Température de travail: -25°C à + 105°C.

Fabriqué en élastomère NBR.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Applications

Adapté à la fixation de tubes Pemsaflex® et Macroflex® de grand diamètre pour la protection de câbles et de conducteurs dans les installations électriques de machines, outillages, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Joint Plat I

Main technical characteristics

Colour Noir RAL 9005	DN DN70, DN95	kg/u 0,001	10	NBR	IP65	-25 / 90 °C

Non propagateur de flamme | ETIM 10 EC001181

Product data

DN	Ref
DN70	33090070
DN95	33090095

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."