
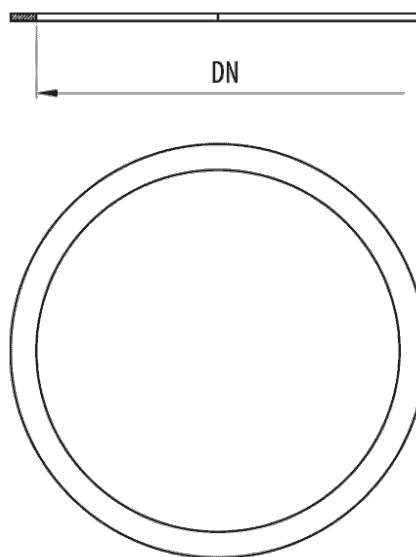


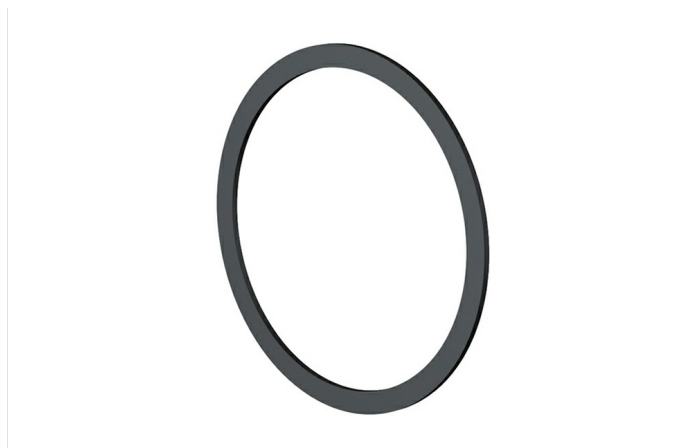

### Description

Rondelle en fibre de type I en nitrile noir RAL 9005 avec un degré de protection IP65 disponible en diamètres DN70 et DN95 pour un montage en surface de la bague de fixation de la gamme de raccords Macroflex®.

### Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Fabriqué en élastomère NBR.

'Indice de protection EN 60529: IP65.

'Aménagement intérieur des ferrures de la gamme Macroflex®.

'Température de travail: -25°C à + 105°C.

### Applications

Adapté à la fixation de tubes Pemsaflex® et Macroflex® de grand diamètre pour la protection de câbles et de conducteurs dans les installations électriques de machines, outillages, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

## Product data

|                                              |               |                                    |                           |
|----------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>ETIM 10</b>                               | EC001181      | <b>Matériel</b>                    | NBR                       |
| <b>Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)</b> |               | <b>IP</b>                          | IP65                      |
| <b>Couleur</b>                               | Noir RAL 9005 | <b>Température de travail (°C)</b> | -25 / 90 °C               |
| <b>DN</b>                                    | DN70          | <b>Résistance au feu</b>           | Non propagateur de flamme |
| <b>kg/u</b>                                  | 0,001         |                                    |                           |
| <b>u</b>                                     | 10            |                                    |                           |

## 🔒 Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## 🏠 Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

