


Joint Plat II

1/2

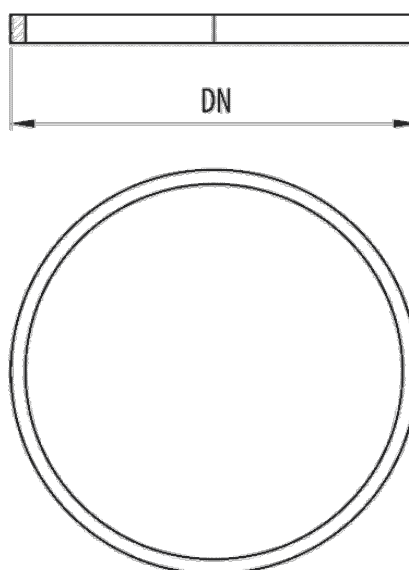

Description

Rondelle en fibre de type II en nitrile noir RAL 9005 avec un degré de protection IP65 disponible en diamètres DN70 et DN95 à monter sur la connexion du raccord au conduit de la gamme Macroflex®.

Avantages

'Aménagement intérieur des ferrures de la gamme Macroflex®.

'Indice de protection EN 60529: IP65.

'Température de travail: -25°C à + 105°C.

Fabriqué en élastomère NBR.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Applications

Adapté à la fixation de tubes Pemsaflex® et Macroflex® de grand diamètre pour la protection de câbles et de conducteurs dans les installations électriques de machines, outillages, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics

Colour	Noir RAL 9005	DN	DN70, DN95, DN17	M	NBR	IP	IP65	°C	-25 / 90 °C	Non propagateur de flamme	ETIM 10 EC001181
--------	---------------	----	------------------	---	-----	----	------	----	-------------	---------------------------	------------------

Product data

DN	Ref	kg/u	
DN70	33090170	0,001	10
DN95	33090195	0,001	10
DN17	81000463	0,000	30

Systeme de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable, AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

