


Kit Éclisse Charnière (KUA) Megaband

CPS (Ref: 82002347)

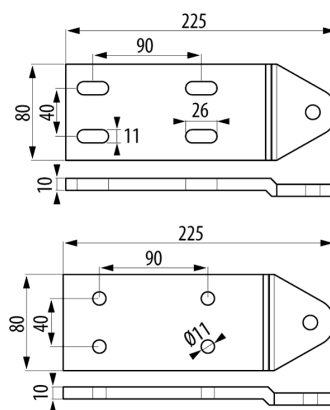

Description

Avec système de protection AL

Avantages

Conforme à la norme CEI 61537 et à la norme CE par rapport à la directive 2014/35/UE.

Fabriquée en alliage d'aluminium 6063T6. Excellente résistance à la corrosion

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Permet la création de changements de niveaux articulés avec Megaband® CPS à angle variable.

Pièce très polyvalente à utiliser dans n'importe quel élément d'assemblage.

Applications

Convient pour le cheminement, le transport et la distribution de câbles dans les installations électriques et/ou de télécommunications de l'industrie, de l'industrie pétrolière et gazière et pétrochimique, des plates-formes offshore, des ports, des applications maritimes, des projets industriels dans des environnements agressifs et à forte corrosion sur le littoral et le littoral, des centrales électriques, de l'électricité et des énergies renouvelables.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

2/2

(Ref: 82002347)

ETIM 10	EC002413	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Matériel	Aluminium
Système de protection	AL	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Finition	Aluminium 6063T6	Résistance au feu	A1 Non combustible
Hauteur (mm)	100		
kg/u	1,266		

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



IEC 61537 KVE-1 UL 94V-0 RoHS E90

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsas®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSAS. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsas®. Pemsas, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsas Data Management, S.A."