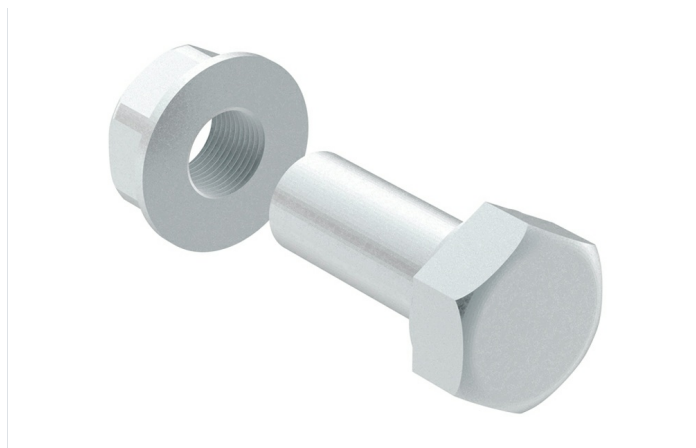


Description

Kit Union pour la connexion des chemins de câble et accessoires, composé d'une vis à tête hexagonale M8x20 et d'un écrou métallique M8 pour les installations de chemin de câble Megaband®, assurant la continuité électrique, conformément à la norme CEI 61537. M 8, M 8, Avec système de protection GC. Convient à toutes les tailles de chemins de câbles. Fabriqué en acier et disponible en différentes Systèmes de Protection.

Advantages

Convient à toutes les tailles de chemin de câbles

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Il permet la connexion en emboitant des sections de l'échelle à câble Megaband® et la fixation de joints pour les sections coupées.

Pièce très polyvalente à utiliser dans n'importe quel élément de jonction à côté de l'écrou hexagonal M8.

Applications

Convient pour la fixation de joints, de supports et de structures de rail pour les installations de chemins de câble Megaband® destinées à la conduction de câbles électriques et / ou de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et les travaux de génie civil, les installations industrielles, le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
Système de protection		GC	kg/u
			0.018
Finition		Zinc Nickel	u
			100
Classé du Résistance		Classe 8	Matériel
			Acier avec prot. superficielle
M/PG		M 8	Température de travail (°C)
			-50 / 150 °C
G (mm)		20	Résistance au feu
			A1 Non combustible

🔒 Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable, AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Product applications

□ □ □ □ □ □ □ □



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d 'autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

