


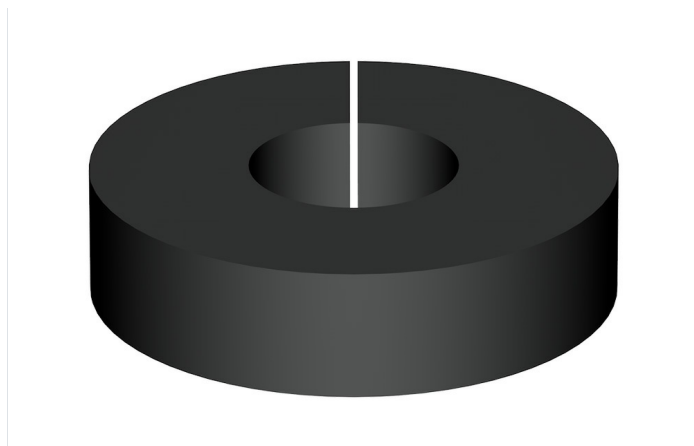

Description

Pièce pour fixer et créer de l'étanchéité de un câble avec terminal de diamètre DN 5 mm, pour place à l'intérieur un presse-étoupe de filetage.PG21.

Advantages

Applications

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC002318	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	
Couleur		Matériel	
DN		IP	
M/PG		Température de travail (°C)	
Ø d2 (mm)		Résistance au feu	
Trous			
kg/u			

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique