


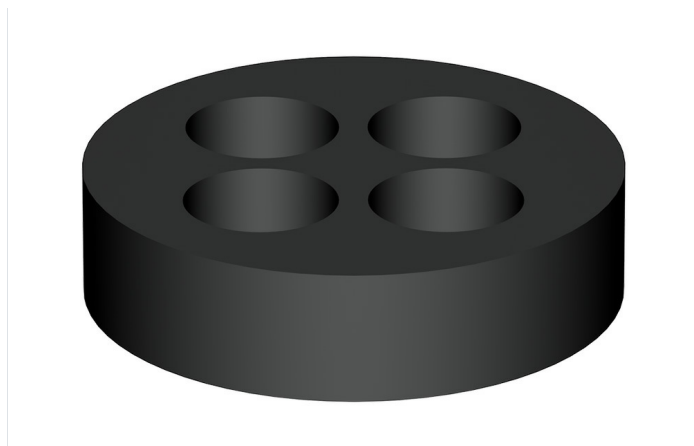

Description

Pièce pour fixer et créer de l'étanchéité de 4 câbles de diamètre DN 5 mm, pour place à l'intérieur un presse-étoupe.PG16.

Advantages

Applications

Solutions



Product data			
ETIM 10	EC000879	u	25
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Matériel	NBR
Couleur	Noir RAL 9005	IP	IP65
DN	DN 5	Température de travail (°C)	-40 / 100 °C
M/PG	PG16	Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
Ø d2 (mm)	18		
Trous	4		
kg/u	0,002		

🔒 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique