


Connecteur Tressé (Ref: 68000036)

1/11

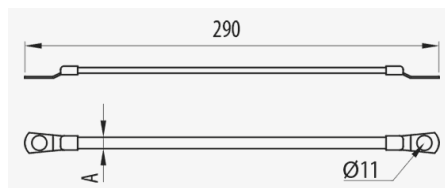

Description

Connecteur tressé en cuivre pour obtenir une continuité électrique dans des sections discontinues de chemins de câble. 12 mm² de section, Avec système de protection LTN

Avantages

Convient pour l'union de toutes les gammes de chemin de câbles

Disponible en deux sections 12 mm² et 16 mm².

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Applications

Convient pour la connexion entre les sections discontinues du chemin de câble Rejiband®, en garantissant la continuité électrique.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Connecteur Tressé (Ref: 68000036)

Product data			
Système de protection		LTN	
Finition		Laiton	
Section min (mm2)		12	
kg/u		0.014	
u			10
Matériel			Laiton
Température de travail (°C)			-50 / 150 °C

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

Product applications

