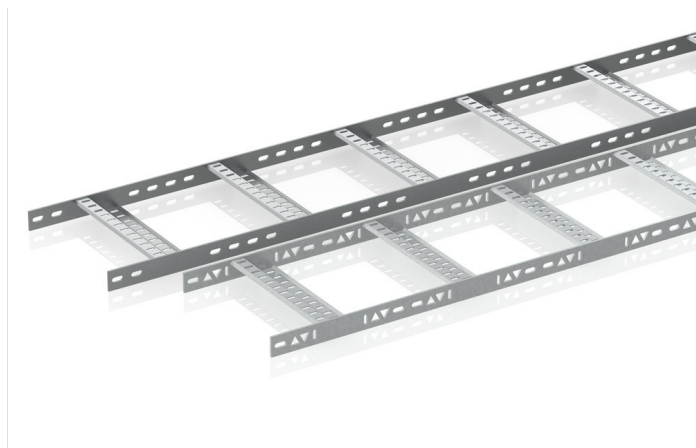


Description

40 mm hauteur, Largeur 400 mm, Avec système de protection INOX, Finition I316L

Avantages

'Hauteur 150 mm et largeur disponible en 200, 400, 450, 500 et 600 mm avec une large gamme d'accessoires.'

Certifié CE conformément à la directive basse tension 2014/35/UE

L'aile du système de protection Megaband® Marine en GC présente des perforations triangulaires qui permettent de couper et de plier cette aile pour effectuer des changements de niveau concaves et convexes. De plus, ils nous permettent également de manipuler l'aile transversalement pour créer des courbes avec des angles autres que 90° sur le même plan, en effectuant des changements de direction pour résoudre les obstacles dans la disposition de l'installation.

Système de protection SAFECU, revêtement en cuivre, qui confère des propriétés hygiéniques en éliminant les bactéries, virus et champignons.

Barres transversales au format Z et symétriques, permettant l'installation du chemin de câbles dans n'importe quelle position. Ils disposent en outre de multi-perforations qui facilitent la fixation des câbles.

Applications

Convient pour être placé dans de petits espaces. Cheminement, protection et distribution de câbles dans les installations électriques de l'industrie navale, des navires, des plates-formes offshore, des ports, des applications maritimes,

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC000854	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		42,268	
Système de protection		INOX	
Finition		Acier Inoxidable AISI 316L	
Classé du Résistance		Classe 9D	
Hateur (mm)		40	
Largeur (mm)		400	
Longeur (m)		2	
kg/u		3,980	
u		2	
Matériel		Acier inox AISI 316L	
Résistance aux impacts (J)		20 J	
Épaisseur (mm)		4	
Température de travail (°C)		-50 / 150 °C	
Résistance au feu		A1 Non combustible	

🔒 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Product applications

□ □



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d 'autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

