


Écrou Hexagonal M8 (Ref: 67060062)

1/2

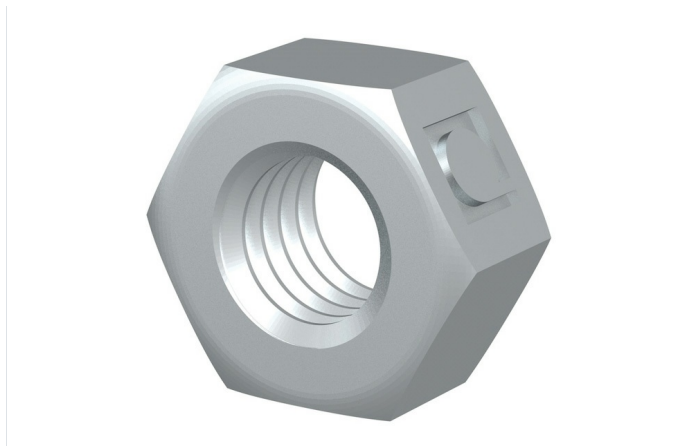

Description

Écrou hexagonal en métal qui, avec la vis, permet la fixation des éclisses, des supports et des structures de rail pour les installations de chemins de câbles d'éclisses, de charnières, de brides pour les supports et les accessoires. M 8, M 8, Avec système de protection INOX, Finition I316L. Disponible en M 8 et M10. Fabriqué en acier et différentes Systèmes de Protection.

Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: EZ, GC et INOX 316L.

Pièce très polyvalente à utiliser dans n'importe quel élément de jonction avec la vis hexagonale M 8 et M10.

Applications

Convient pour la fixation de joints, de supports et de structures ferroviaires pour des installations de chemins de câble destinés à la conduction de câbles électriques et / ou de télécommunications dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux de génie civil, des installations industrielles et le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

ETIM 10

EC003863

u

100

Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)

Matériel

Acier inox AISI 316L

Système de protection

INOX

Température de travail (°C)

-50 / 150 °C

Finition

Acier Inoxidable AISI 316L

Résistance au feu

A1 Non combustibile

Classé du Résistance

Classe 9D

M/PG

M 8

kg/u

0,005

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsas®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que celle de la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsas®. Pemsas, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsas Cable Management, S.A."