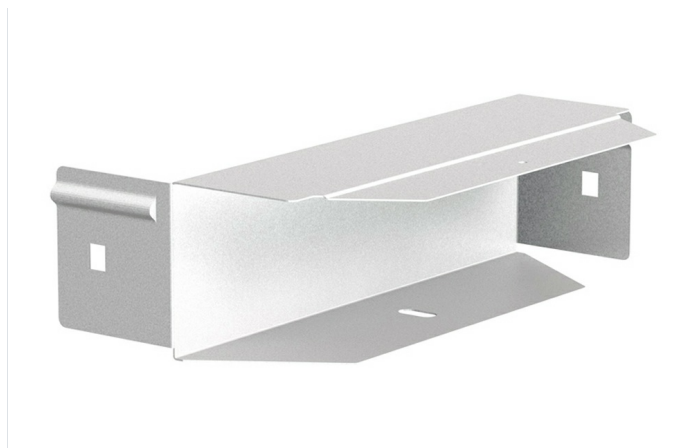


### Description

Couvercle métallique utilisé comme fermeture d'extrémité pour la gamme de dalle Pemsaband® One garantissant l'étanchéité du produit et une finition professionnelle. 100 mm hauteur, Largeur 300 mm, Avec système de protection PG, Finition PG3. Assemblage de connexion rapide à l'aide du système Click sans éclisses. Fabriqué en acier de différentes tailles et Systèmes de Protection.

### Avantages

Finition professionnelle plus sécurisée

Disponible en différentes tailles et systèmes de protection: PG, GC et INOX 304 et INOX 316L.

Son design exclusif permet la fermeture des différents chemins de câble Pemsaband® One perforée et pleine.

L'utilisation de cette pièce sur le côté du chemin de câble favorise l'étanchéité de l'ensemble.

### Applications

Il est utilisé comme extrémité de fermeture des systèmes de chemins de câble Pemsaband® One perforée et pleine pour améliorer l'étanchéité et la protection de l'installation. Applicable à la conduction de câbles dans les installations électriques et de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et les travaux de génie civil, les installations industrielles, le secteur tertiaire.

### Solutions



| Product data                          |  |                                |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC002413                       |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 1,487                          |  |
| Système de protection                 |  | PG                             |  |
| Finition                              |  | PG3, Pre-galvanisé             |  |
| Classé du Résistance                  |  | Classe 3                       |  |
| Hateur (mm)                           |  | 100                            |  |
| Largeur (mm)                          |  | 300                            |  |
| kg/u                                  |  | 0,460                          |  |
| u                                     |  | 1                              |  |
| Matériel                              |  | Acier avec prot. superficielle |  |
| IP                                    |  | IP44                           |  |
| Température de travail (°C)           |  | -50 / 150 °C                   |  |
| Résistance au feu                     |  | A1 Non combustible             |  |

🔒 Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Product applications

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □