


Support pour Boîtès (Ref: 70420911)

1/8

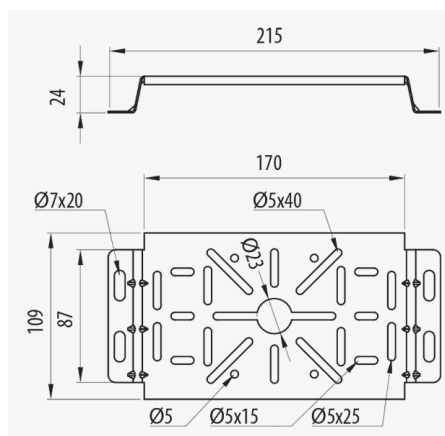

Description

Support métallique pour l'installation de boîtiers, luminaires ou autres dispositifs sur les chemins de câble Pemsaband® et Inducanal®. Avec système de protection PG. Permet de soutenir les parois des chemins de câble Pemsaband® et Inducanal® de largeurs 60, 100, 150 pour des charges légères. Fabriqué en acier et différentes Systèmes de Protection.

Avantages

Disponible en systèmes de protection : PG, pré-galvanisé et GC, galvanisé à chaud

Grace à sa conception, il permet le placement des accessoires dans différentes positions.

Pour l'assemblage sur le chemin de câble, utilisez le kit vis + écrou M6 Pemsaband.

Permet le montage mural de tous types de chemin de câbles pour des largeurs intermédiaires et des charges peu élevées.

'Installation rapide et facile.

Applications

Indiqué pour l'installation de boîtiers ou d'autres dispositifs sur du chemin de câble Pemsaband® et Inducanal® et pour supporter des charges légères au mur, pour la conduction de câbles dans des installations électriques et de télécommunications dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux de génie civil, des installations industrielles, secteur tertiaire. Compatible avec la gamme de chemin de câble Megaband® comme support de périphérique.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data

ETIM 10	EC001004	u	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,593	Matériel	Acier avec prot. superficielle
Système de protection	PG	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Finition	PG3, Pre-galvanisé	Résistance au feu	A1 Non combustible
Classé du Résistance	Classe 3		
kg/u	0,184		

Systeme de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Product applications

