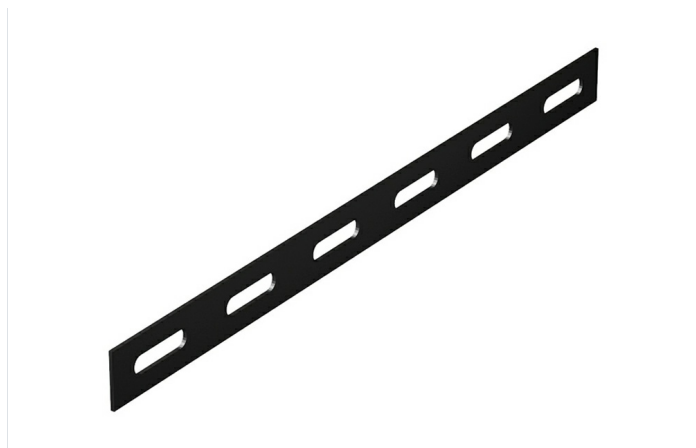


Description

Accessoire métallique polyvalent destiné à assembler différentes sections droites, à réaliser des courbes ou d'autres accessoires avec du chemin de câble Rejiband®. Avec système de protection BK8, Finition BK8-ZNI. Il est fixé au chemin de câble ou aux accessoires par des vis, assurant la résistance mécanique du joint et la continuité électrique, conformément à la norme IEC61537. Fabriqué en acier et en différentes Systèmes de Protection.

Avantages

Disponible en différents systèmes de protection: EZ, BK8, GC et INOX 316L.

Cela facilite la création de courbes.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Les connexions nécessaires dépendent de la largeur du chemin de câble

Simplification de l'assemblage de connexion entre différentes sections.

Applications

Indiqué pour l'union des sections de chemin de câble Rejiband pour la réalisation de câblage électrique et de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux publics, les installations industrielles et du secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC002413	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Système de protection		BK8	
Finition		Zinc Nickel noir	
Classé du Résistance		Classe 8	
kg/u		0,066	
u		10	
Matériel		Acier avec prot. superficielle	
Température de travail (°C)		-50 / 150 °C	
Résistance au feu		A1 Non combustible	

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique



Product applications

