


Pendard Omega SPLUS

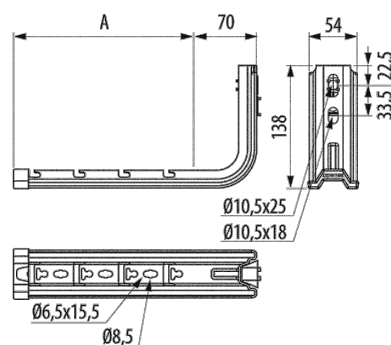

Description

Support plafond Omega avec butées de sécurité pour le montage au plafond des chemins de câbles Rejiband® avec système Click et des chemins de câbles Pemsaband® avec fixations. Système de fixation au plafond qui vous permet de configurer différentes structures individuellement ou à l'aide du support oméga SPLUS. Disponible en longueurs de 300, 400, 500 et 600 mm. Fabriqué en acier dans différents Systèmes de Protection.

Avantages

Système de fixation de plafond polyvalent qui vous permet de configurer différentes structures individuellement ou avec l'aide du support Omega SPLUS.

Profil oméga renforcé. Augmenter les fonctionnalités de support.

'Comprend des arrêts et des protections pour faciliter l'installation et protéger l'installateur.

Certificat N d'Aenor, conformément à la norme IEC 61537 et à la conformité CE par rapport à la directive 2014/35 / UE. Résistance au feu E90, selon DIN 4102-12.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: PG, GC, BK8 et INOX 304 et INOX 316L

Applications

Indiqué pour supporter les charges moyennes des chemins de câbles jusqu'au plafond d'installations électriques et / ou de télécommunications dans: Travaux de génie civil, tunnels, parkings, bâtiments publics, centres commerciaux, grandes infrastructures telles que: Aéroports, lignes de compteur, train et dans le secteur tertiaire et applications navales, pétrochimiques, textiles, chimiques et agro-alimentaires, en fonction des finitions.

Solutions



INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics

 300, 400, 500, 600	 5	 -50 / 150 °C	ETIM 10 EC000022
--	---	--	---------------------

Product data

			Ref	kg/u		IF	MF1	MF2	
PG	Classe 3	300	62021304	0,509	Acier avec prot. superficielle	200	9	7	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	400	62021404	0,611	Acier avec prot. superficielle	200	7	6	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	500	62021504	0,754	Acier avec prot. superficielle	300	8	7	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Classe 3	600	62021604	0,867	Acier avec prot. superficielle	350	10	9	E90 (90 min. 1000°C)
AZ+	Classe 8	300	62031304	0,509	Acier avec prot. superficielle	200	9	7	A1 Non combustible
AZ+	Classe 8	400	62031404	0,611	Acier avec prot. superficielle	200	7	6	A1 Non combustible
AZ+	Classe 8	500	62031504	0,754	Acier avec prot. superficielle	300	8	7	A1 Non combustible
AZ+	Classe 8	600	62031604	0,867	Acier avec prot. superficielle	350	10	9	A1 Non combustible
INOX	Classe 9C	300	62051304	0,509	Acier inox AISI 304	200	9	7	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	400	62051404	0,611	Acier inox AISI 304	200	7	6	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	500	62051504	0,754	Acier inox AISI 304	300	8	7	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	600	62051604	0,867	Acier inox AISI 304	350	10	9	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	300	62061304	0,509	Acier inox AISI 316L	200	9	7	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	400	62061404	0,611	Acier inox AISI 316L	200	7	6	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	500	62061504	0,754	Acier inox AISI 316L	300	8	7	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	600	62061604	0,867	Acier inox AISI 316L	350	10	9	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	300	62081304	0,517	Acier avec prot. superficielle	200	9	7	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	400	62081404	0,621	Acier avec prot. superficielle	200	7	6	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	500	62081504	0,766	Acier avec prot. superficielle	300	8	7	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	600	62081604	0,881	Acier avec prot. superficielle	350	10	9	E90 (90 min. 1000°C)

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants


- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle

Pendard Omega SPLUS

3/9

PP - Polypropylène sans halogène**PA6** - Polyamide 6 sans halogène**PA12** - Polyamide 12 sans halogène**PU** - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastique

Load diagrams

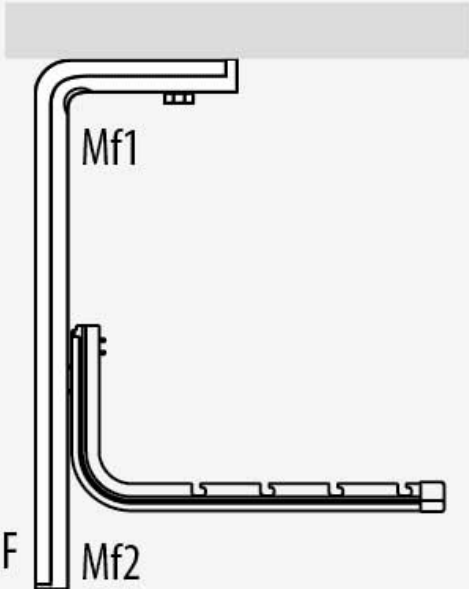CTA (kg)		F kg	Mf1 kg.m	Mf2 kg.m
	PG			
	300	200	9	7
	400	200	7	6
	500	300	8	7
	600	350	10	9
	GC			
	300	165	8	6
	400	180	7	6
	500	270	11	10
	600	280	11	10

Product applications



