


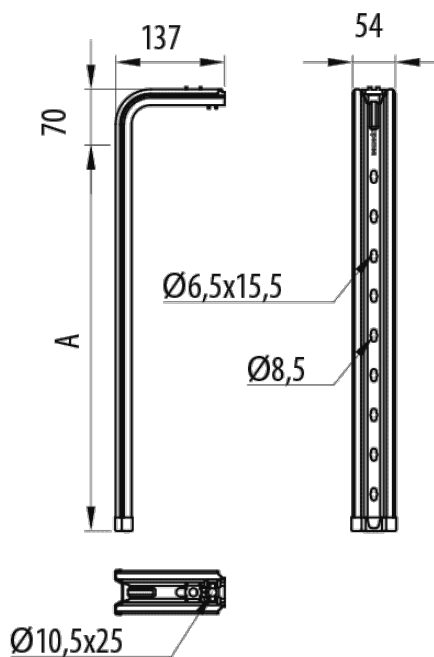

## Description

Support plafond Oméga de 500 mm avec butées de sécurité pour le montage au plafond des chemins de câbles Rejiband® avec système Click et des chemins de câbles Pemsaband® avec fixations. Système de fixation au plafond qui vous permet de configurer différentes structures individuellement ou à l'aide du support oméga SPLUS. En acier .

## Advantages

## Applications

## Solutions



FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO RESISTENCIA AL FUEGO



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

| Product data                          |  |                                |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000022                       |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 2,434                          |  |
| Système de protection                 |  | AZ+                            |  |
| Finition                              |  | Aliage Haute Résistance ZM     |  |
| Classé du Résistance                  |  | Classe 8                       |  |
| Largeur (mm)                          |  | 500                            |  |
| kg/u                                  |  | 0,754                          |  |
| u                                     |  | 5                              |  |
| Matériel                              |  | Acier avec prot. superficielle |  |
| F (kg)                                |  | 300                            |  |
| Mf1 (Kg·m)                            |  | 8                              |  |
| Mf2 (Kg·m)                            |  | 7                              |  |
| Température de travail (°C)           |  | -50 / 150 °C                   |  |
| Résistance au feu                     |  | A1 Non combustible             |  |

 **Système de Protection**

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane


**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique

Load diagrams
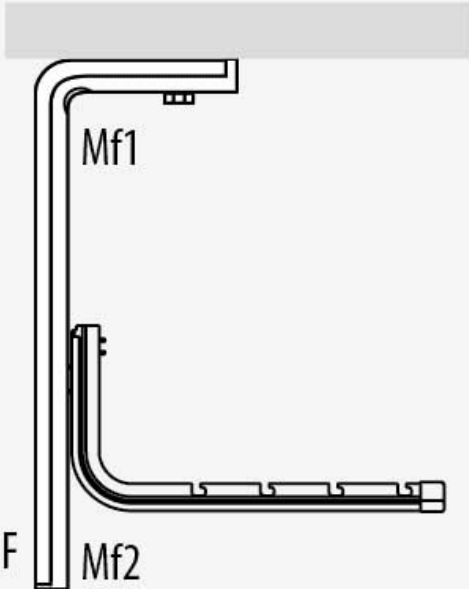
| CTA (kg)                                                                          |  | F<br>kg | Mf1<br>kg.m | Mf2<br>kg.m |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|
|  | PG                                                                                |         |             |             |
|                                                                                   | 300                                                                               | 200     | 9           | 7           |
|                                                                                   | 400                                                                               | 200     | 7           | 6           |
|                                                                                   | 500                                                                               | 300     | 8           | 7           |
|                                                                                   | 600                                                                               | 350     | 10          | 9           |
|                                                                                   | GC                                                                                |         |             |             |
|                                                                                   | 300                                                                               | 165     | 8           | 6           |
|                                                                                   | 400                                                                               | 180     | 7           | 6           |
|                                                                                   | 500                                                                               | 270     | 11          | 10          |
|                                                                                   | 600                                                                               | 280     | 11          | 10          |

Product applications



