


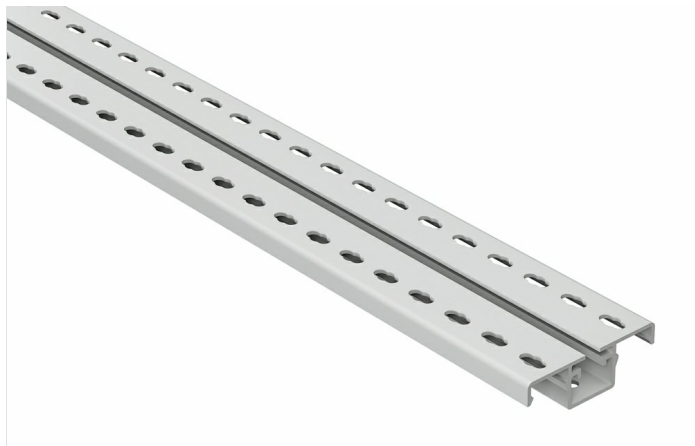

### Description

Profilé perforé pour l'installation au plafond, au mur et au sol de chemins de câbles isolants Metatray® pour la conduction de câbles électriques et de télécommunication. Longueur de 2 mètres. Fabriqué en matériau isolant thermoplastique à base de PVC. Couleur gris RAL 7035.

### Avantages

Il comporte des perforations pour l'insertion du Clip de maintien conduit et du Kit Éclisse Clip, ce qui facilite l'installation des chemins de câbles et des tubes rigides.

Excellentes performances dans les environnements corrosifs, aux intempéries et à l'exposition aux rayons UV.

Matériau isolant, sécurité électrique et réduction des coûts de maintenance.

Certificat IECEE CB Scheme sur les normes de produit EN 61537 et EN 50085. Conformité CE avec la directive 2014/35/UE.

Aucune propagation de la flamme. Réaction au feu, grade V0 et classement M1

### Applications

Adapté comme support pour l'installation au plafond, au mur et au sol des chemins de câbles pour supporter et conduire les câbles des installations électriques et de télécommunications dans différents secteurs, des stations d'épuration à l'industrie chimique et pétrochimique, il s'impose comme une solution hautement résistante à la corrosion et conforme aux normes les plus exigeantes. De même, son application est idéale dans d'autres secteurs : toitures solaires, autoconsommation, tertiaire, télécommunications, mobilité électrique par le biais de bornes de recharge de véhicules, etc.

### Solutions




| Product data                          |  |                 |  |
|---------------------------------------|--|-----------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000386        |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 0,001           |  |
| Couleur                               |  | Gris RAL 7035   |  |
| Longeur (m)                           |  | 2               |  |
| kg/u                                  |  | 0,582           |  |
| u                                     |  | 24              |  |
| Matériel                              |  | PVC             |  |
| Résistance aux impacts (J)            |  | 6 J             |  |
| Température de travail (°C)           |  | -20 / 60 °C     |  |
| Résistance au feu                     |  | GRADO UL94: V0  |  |
| UV Comportement                       |  | Résistant UL568 |  |

| Systeme de Protection                                         |
|---------------------------------------------------------------|
| CU - Cuivrage                                                 |
| PG - Pre-galvanisé                                            |
| EZ - Electrozingage                                           |
| BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté |
| BK8 - Protection Haute Résistance                             |
| GC - Galvanisation à Chaud /                                  |
| INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L                  |
| PT - Peinture Polyester                                       |
| AL - Aluminium                                                |
| LN - Laiton or Laiton Nickelé                                 |

| Matériaux isolants                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène |
| PVC - Polychlorure de vinyle                                                  |
| PP - Polypropylène sans halogène                                              |
| PA6 - Polyamide 6 sans halogène                                               |
| PA12 - Polyamide 12 sans halogène                                             |
| PU - Polyuréthane                                                             |
| PE - Polyéthylène                                                             |
| NBR - Caoutchouc NBR                                                          |
| PET - Polyesterester Thermoplastique                                          |
| TPV - Thermoplastique                                                         |

## Product applications

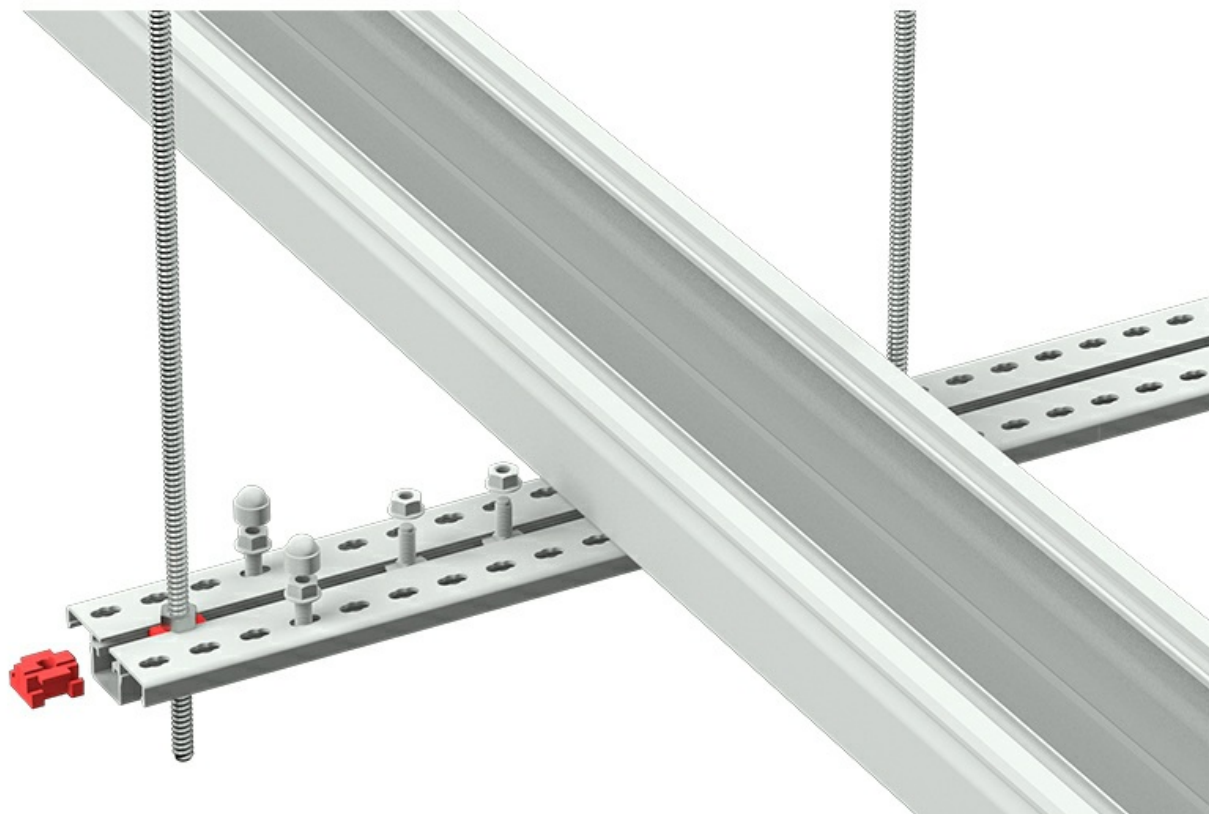

[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

