


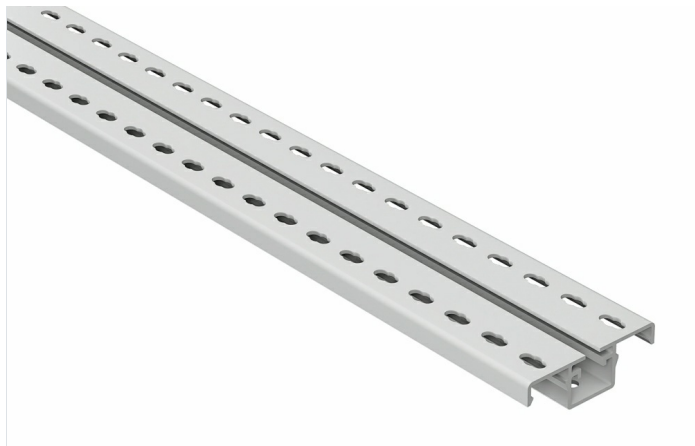

Description

Profilé perforé pour l'installation au plafond, au mur et au sol de chemins de câbles isolants Metatray® pour la conduction de câbles électriques et de télécommunication. Longueur de 1 mètres. Fabriqué en matériau isolant thermoplastique à base de PVC. Couleur gris RAL 7035.

Avantages

Il comporte des perforations pour l'insertion du Clip de maintien conduit et du Kit Éclisse Clip, ce qui facilite l'installation des chemins de câbles et des tubes rigides.

Excellentes performances dans les environnements corrosifs, aux intempéries et à l'exposition aux rayons UV.

Matériau isolant, sécurité électrique et réduction des coûts de maintenance.

Certificat IECEE CB Scheme sur les normes de produit EN 61537 et EN 50085. Conformité CE avec la directive 2014/35/UE.

Aucune propagation de la flamme. Réaction au feu, grade V0 et classement M1

Applications

Adapté comme support pour l'installation au plafond, au mur et au sol des chemins de câbles pour supporter et conduire les câbles des installations électriques et de télécommunications dans différents secteurs, des stations d'épuration à l'industrie chimique et pétrochimique, il s'impose comme une solution hautement résistante à la corrosion et conforme aux normes les plus exigeantes. De même, son application est idéale dans d'autres secteurs : toitures solaires, autoconsommation, tertiaire, télécommunications, mobilité électrique par le biais de bornes de recharge de véhicules, etc.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC000386	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0,001	
Couleur		Gris RAL 7035	
Longeur (m)		1	
kg/u		0,582	
u		24	
Matériel		PVC	
Résistance aux impacts (J)		6 J	
Température de travail (°C)		-20 / 60 °C	
Résistance au feu		GRADO UL94: V0	
UV Comportement		Résistant UL568	

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique

Product applications

