


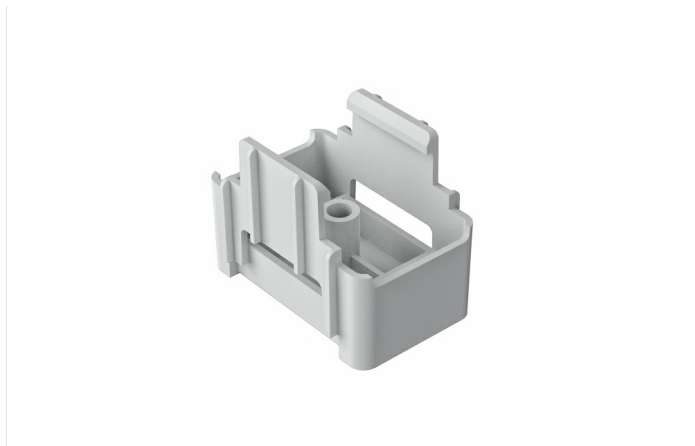

Description

Advantages

Applications

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC000022	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		7,782	
Couleur		Gris RAL 7035	
kg/u		0,030	
Matériel		PVC	
Température de travail (°C)		-20 / 60 °C	
Résistance au feu		GRADO UL94: V0	
UV Comportement		Résistant UL568	

🔒 Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé
🏠 Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique

Product applications

