


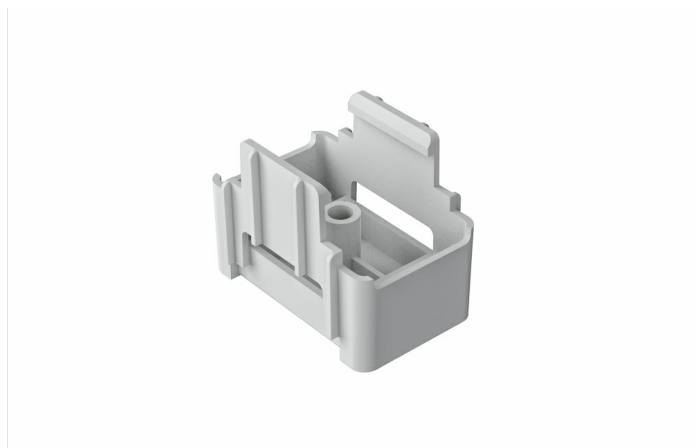

Description

Advantages

Applications

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC000022	
Température de travail (°C)		-20 / 60 °C	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		7,782	Résistance au feu
Couleur		Gris RAL 7035	GRADO UL94: V0
kg/u		0,030	UV Comportement
Matériel		PVC	Résistant UL568

 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Product applications

