
Eclisses Rejiband

18/11/2026

# Plaque d`Accouplement ( Ref: 64060062 )



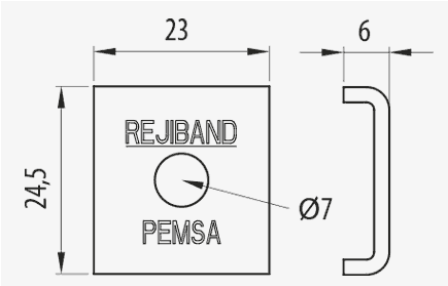


## Description

Plaque de jonction métallique destinée à être montée avec la fixation sur des chemins de câble Rejiband® comme par exemple pour la fixation de la cloison. Avec système de protection INOX, Finition I316L. Convient à toutes les largeurs et hauteurs de 35, 60 et 100 mm. Fabriqué en acier, disponible en différentes Systèmes de Protection.

## Advantages

Disponible en différentes systèmes de protection: EZ, BC, GC, BK8 et INOX 316L

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Pour utiliser la plaque de jonction comme pour la cloison, utilisez une vis DIN 603 M6x20 avec l'écrou à rondelle M6.

'Peut être utilisé avec la fixation Rejiband®pour joindre différentes sections.

## Applications

Recommandé pour l'installation de chemin de câble Rejiband® dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux de génie civil, des installations industrielles ou dans le secteur tertiaire.

## Solutions



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Plaque d`Accouplement ( Ref: 64060062 )

## Product data

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC002413 | **u** | 50 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **Matériel** | Acier inox AISI 316L |
| **Système de protection** | INOX | **Température de travail (°C)** | -50 / 150 °C |
| **Finition** | Acier Inoxidable AISI 316L | **Résistance au feu** | A1 Non combustible |
| **Classé du Résistance** | Classe 9D | | |
| **kg/u** | 0,011 | | |

## Ⓢ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."