
Eclisses Rejiband

18/11/2026

Plaque d`Accouplement (Ref: 64080062)



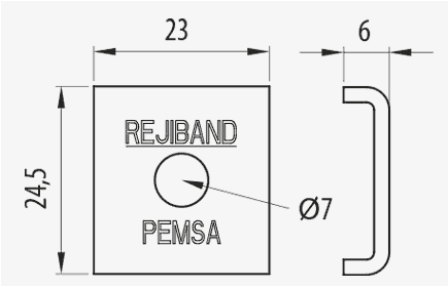

Description

Plaque de jonction métallique destinée à être montée avec la fixation sur des chemins de câble Rejiband® comme par exemple pour la fixation de la cloison. Avec système de protection BK8, Finition BK8-ZNI. Convient à toutes les largeurs et hauteurs de 35, 60 et 100 mm. Fabriqué en acier, disponible en différentes Systèmes de Protection.

Advantages

Disponible en différentes systèmes de protection: EZ, BC, GC, BK8 et INOX 316L

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Pour utiliser la plaque de jonction comme pour la cloison, utilisez une vis DIN 603 M6x20 avec l'écrou à rondelle M6.

'Peut être utilisé avec la fixation Rejiband®pour joindre différentes sections.

Applications

Recommandé pour l'installation de chemin de câble Rejiband® dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux de génie civil, des installations industrielles ou dans le secteur tertiaire.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Plaque d`Accouplement (Ref: 64080062)

Product data

ETIM 10	EC002413	**u**	50
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**Matériel**	Acier avec prot. superficielle
Système de protection	BK8	**Température de travail (°C)**	-50 / 150 °C
Finition	Zinc Nickel noir	**Résistance au feu**	A1 Non combustible
Classé du Résistance	Classe 8		
kg/u	0,010		

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."