


Eclisse d'Accouplement Lateral

1/4



Description

Pièce de jonction latérale en métal dans différents Systèmes de Protection pour le montage de différentes sections du chemin de câble filaire Rejiband®. Excellent ajustement avec des valeurs de charge maximales, garantissant la résistance mécanique du joint et la continuité électrique, conformément à la norme IEC61537. Pour l'assemblage des chemins de câble, la plaque de connexion est installée sur le côté du chemin de câble et est reliée par une fixation Rejiband®. Accessoire pour l'assemblage des chemins de câble Rejiband®, en acier, disponible en différents Systèmes de Protection.

Advantages

Union latérale pour les chemins de câble Rejiband.

Convient pour des chemins de câbles de 60 à 600 mm de large

Renforce l'assemblage de connexion entre les différentes sections du chemin de câble en utilisant la fixation par rejiband.

Disponible en différents systèmes de protection: EZ, BC, GC, BK8 et INOX 316L

Applications

Utilisé pour l'assemblage de sections droites du chemin de câble Rejiband dans tous les types d'installations électriques, en montage mural ou au plafond.

Solutions



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics

 50	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC002413
--	--	--	---------------------

Product data

Ⓢ	Cap 61537	Ref	kg/u	Ⓜ
EZ	Classe 3	64010041	0,051	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 8	64030041	0,052	Acier avec prot. superficielle
INOX	Classe 9D	64060041	0,050	Acier inox AISI 316L
BK8	Classe 8	64080041	0,051	Acier avec prot. superficielle

Ⓢ Système de Protection


- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

Eclisse d'Accouplement Lateral

Product applications

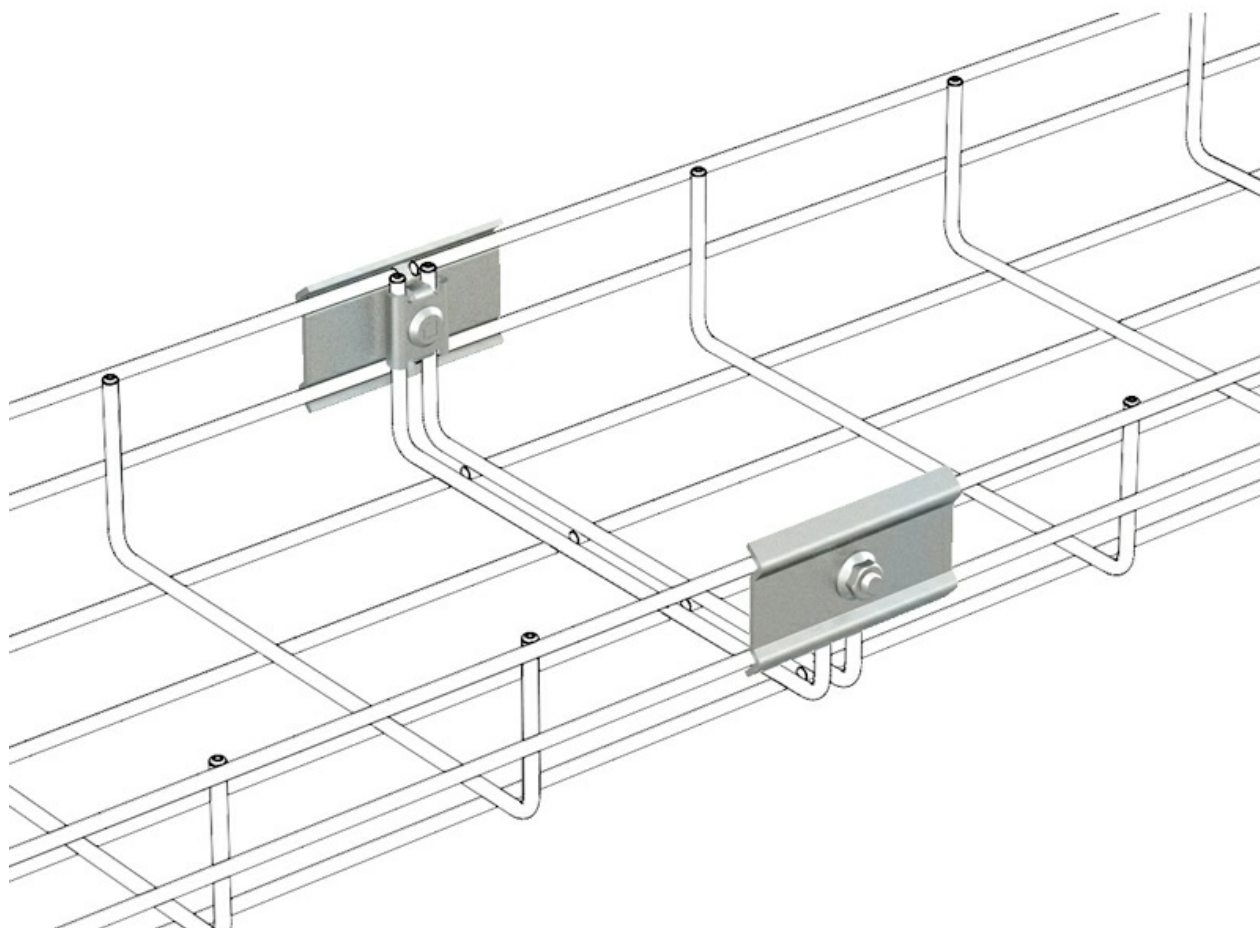

Eclisse d'Accouplement Lateral

