


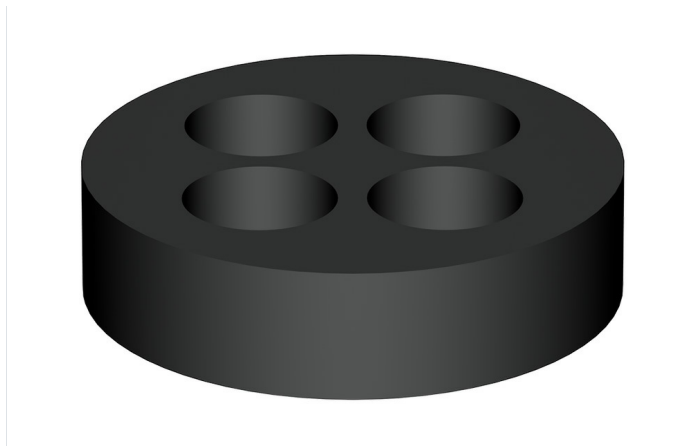

Description

Pièce pour fixer et créer de l'étanchéité de 3 câbles de diamètre DN 3 mm, pour place à l'intérieur un presse-étoupe.PG 9.

Advantages

Applications

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC000879	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	
Couleur		Matériel	
DN		IP	
M/PG		Température de travail (°C)	
Ø d2 (mm)		Résistance au feu	
Trous			
kg/u			

🔒

Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique