


Insert-P

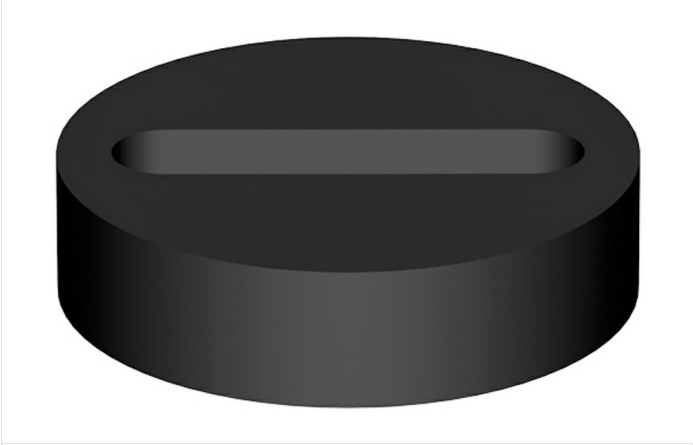

Description

Advantages

Applications

Solutions



Main technical characteristics								
COLOUR	Noir RAL 9005		7, 8, 10, 12, 14		13, 15, 22, 28, 33, 45	 PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48	 NBR	 IP65
	 -40 / 100 °C	 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA			ETIM 10 EC000879			

Product data						
				Ref	kg/u	
7	13	PG16	18	40030116	0,002	25
7	15	PG21	22	40030121	0,003	25
8	22	PG29	30	40030129	0,009	5
10	28	PG36	39	40030136	0,011	5
12	33	PG42	45	40030142	0,013	5
14	45	PG48	51	40030148	0,015	5

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique