
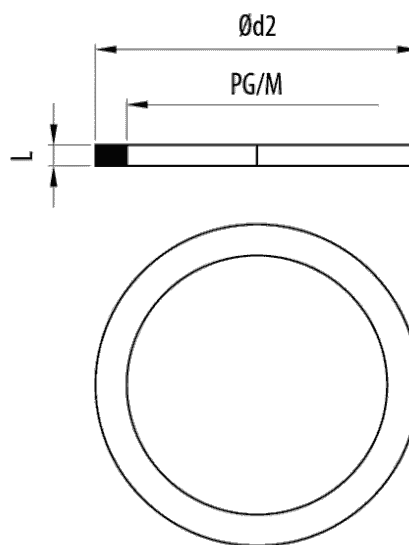


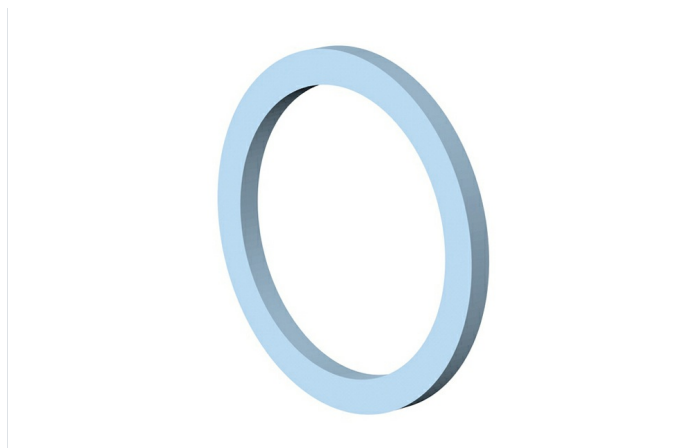

Description

Anneau plat en élastomère NBR de couleur bleue, filetage métrique et PG à utiliser avec des raccords filetés externes et des presse-étoupes pour fournir un indice de protection IP67 au joint. Disponible en différentes tailles.

Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Fabriqué en élastomère NBR coloré bleu RAL 5024.

'Indice de protection EN 60529: IP68.

Applications

Convient pour améliorer l'étanchéité ou le degré de protection IP dans le filetage externe de raccords de tubes ou de presse-étoupes pour la conduction ou la protection de câbles dans des applications générales et industrielles.

Solutions



Product data			
Couleur	Bleu RAL 5024	u	500
M/PG	M20	Matériel	NBR
Ø d2 (mm)	25	IP	IP68
L (mm)	2	Température de travail (°C)	-25 / 120 °C
kg/u	0.002	Résistance au feu	Non propagateur de flamme

🔒 Système de Protection	
CU	- Cuivrage
PG	- Pre-galvanisé
EZ	- Electrozingage
BC	- Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8	- Protection Haute Résistance
GC	- Galvanisation à Chaud /
INOX	- Acier Inoxydable, AISI 304, AISI 316L
PT	- Peinture Polyester
AL	- Aluminium
LN	- Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants	
PC+ABS	- Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC	- Polychlorure de vinyle
PP	- Polypropylène sans halogène
PA6	- Polyamide 6 sans halogène
PA12	- Polyamide 12 sans halogène
PU	- Polyuréthane
PE	- Polyéthylène
NBR	- Caoutchouc NBR
PET	- Polyesterester Thermoplastique
TPV	- Thermoplastique