


Joint Torique

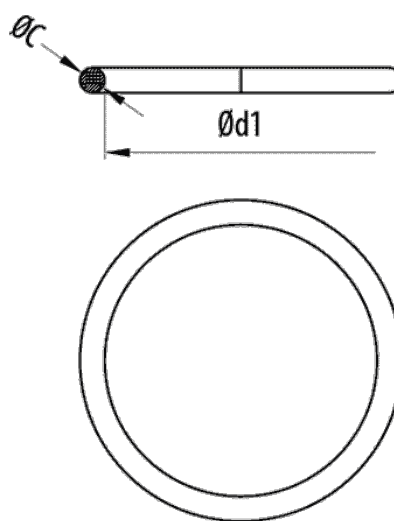

Description

Joint torique approprié pour une utilisation sur le filetage extérieur des raccords et des presse-étoupes, qui fournit un indice de protection IP68 conformément à la norme EN 60529. Disponible en filetages métriques de M12 à M63 et filetages PG7 à PG48. Fabriqué en NBR et en couleur noire RAL 9005.

Avantages

'Fabriqué en élastomère NBR noir RAL 9005.

'Indice de protection EN 60529: IP68.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Applications

Convient pour améliorer l'étanchéité ou le degré de protection IP dans le filetage externe de raccords de tubes ou de presse-étoupes pour la conduction ou la protection de câbles dans des applications générales et industrielles.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que différer de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

Colour	Noir RAL 9005	PG	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	NBR	
IP	IP68	Temp	-25 / 120 °C	Flamm	Non propagateur de flamme
		ETIM	ETIM 10 EC001181		

Product data

		C	Ref	kg/u	
PG 7	9	1.5	39096007	0,000	500
PG 9	12	1.5	39096009	0,000	500
PG11	16	1.5	39096011	0,000	500
PG13	17.2	1.8	39096013	0,000	500
PG16	22	2	39096016	0,000	500
PG21	29	2	39096021	0,000	500
PG29	33	2	39096029	0,000	250
PG36	43	2	39096036	0,001	100
PG48	55	2	39096048	0,001	50
M12	9	1.5	39096112	8,000	500
M16	12	1.5	39096116	0,000	500
M20	17.2	1.8	39096120	0,000	500
M25	22	2	39096125	0,000	500
M32	29	2	39096132	0,000	250
M40	35	2	39096140	0,001	50
M50	43	2	39096150	0,001	50
M63	55	2	39096163	0,001	50

Systeme de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène

Joint Torique

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

