


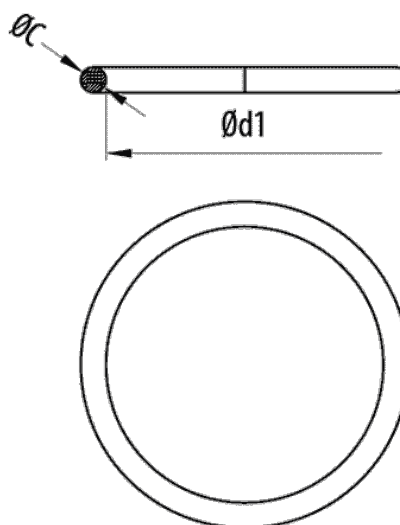

Description

Joint torique approprié pour une utilisation sur le filetage extérieur des raccords et des presse-étoupes, qui fournit un indice de protection IP68 conformément à la norme EN 60529. Disponible en filetages métriques de M12 à M63 et filetages PG7 à PG48. Fabriqué en NBR et en couleur noire RAL 9005.

Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

'Fabriqué en élastomère NBR noir RAL 9005.

'Indice de protection EN 60529: IP68.

Applications

Convient pour améliorer l'étanchéité ou le degré de protection IP dans le filetage externe de raccords de tubes ou de presse-étoupes pour la conduction ou la protection de câbles dans des applications générales et industrielles.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC001181	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Couleur		Noir RAL 9005	
M/PG		PG29	
Ø d1 (mm)		33	
Ø C (mm)		2	
kg/u		0,000	
u		250	
Matériel		NBR	
IP		IP68	
Température de travail (°C)		-25 / 120 °C	
Résistance au feu		Non propagateur de flamme	

System of Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Materials
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique