


Adaptateur RE-MS

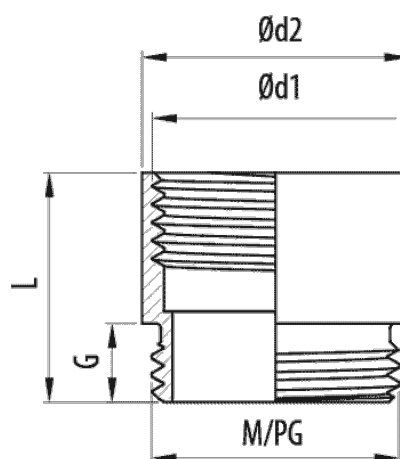

Description

Adaptateur métallique métrique / filetage PG pour raccords et presse-étoupes. Disponible en différentes tailles. En laiton nickelé.

Avantages

En laiton nickelé.

'Indice de protection EN 60529: IP54 / IP68 (avec joint torique).

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Applications

Convient pour l'adaptation de filetages métriques à PG et inversement dans les presse-étoupes et les raccords de tuyauterie pour la protection et la conduction des câbles dans les applications générales et industrielles.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que différer de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

LTN	M16, M20, M25, M32, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21	Laiton nickelé
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000938	

Product data

					Ref	kg/u		
M16	6	PG 9	20	16.5	43001609	0,020	100	-45 / 150 °C
M20	6.5	PG11	22	19	43002011	0,020	100	-45 / 150 °C
M20	6.5	PG13	22	19	43002013	0,010	100	-45 / 150 °C
M20	6.5	PG16	24	19	43002016	0,020	100	-45 / 150 °C
M25	6.5	PG16	28	19	43002516	0,050	50	-45 / 150 °C
M25	6.5	PG21	30	21	43002521	0,020	50	-45 / 150 °C
M32	7	PG29	39	23	43003229	0,050	25	-45 / 150 °C
PG 9	6	M16	20	16.5	43010916	0,020	100	-45 / 150 °C
PG11	6.5	M20	22	19	43011120	0,020	100	-45 / 150 °C
PG13	6.5	M20	22	19	43011320	0,020	100	-45 / 150 °C
PG16	6.5	M25	27	21	43011625	0,040	50	-45 / 150 °C
PG21	7	M32	35	21	81000214	0,045	100	-40 / 100 °C

Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique

Adaptateur RE-MS

TPV - Thermoplastique

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."