


Adaptateur RE-MS (Ref: 43011120)

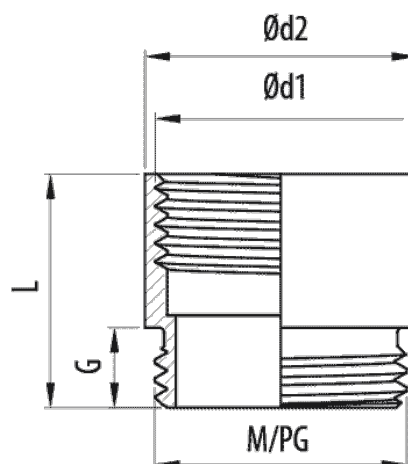

Description

Adaptateur métallique métrique / filetage PG pour raccords et presse-étoupes. Disponible en différentes tailles. En laiton nickelé.

Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En laiton nickelé.

'Indice de protection EN 60529: IP54 / IP68 (avec joint torique).

Applications

Convient pour l'adaptation de filetages métriques à PG et inversement dans les presse-étoupes et les raccords de tuyauterie pour la protection et la conduction des câbles dans les applications générales et industrielles.

Solutions



Adaptateur RE-MS (Ref: 43011120)

2/2

Product data			
ETIM 10		EC000938	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Système de protection		LTN	
Finition		Laiton Nickelé	
M/PG		PG11	
G (mm)		6.5	
M/PG 2		M20	
Ø d2 (mm)		22	
L (mm)		19	
kg/u		0,020	
u		100	
Matériel		Laiton nickelé	
Température de travail (°C)		-45 / 150 °C	
Résistance au feu		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique