


Amplificateur E-MS

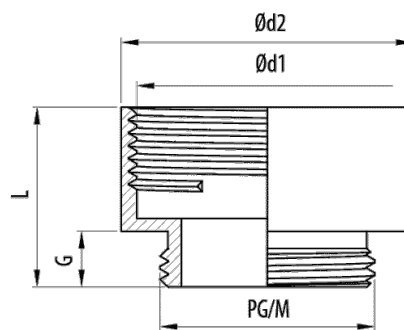

Description

Rallonge métallique pour filetage métrique et PG. Disponible en différentes tailles. En laiton nickelé.

Avantages

En laiton nickelé.

'Indice de protection EN 60529: IP54 / IP68 (avec joint torique).

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Applications

'Indiqué pour le prolongement du filetage dans les presse-étoupes et les raccords de tuyauterie pour la protection et la conduction des câbles dans les applications générales et industrielles.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir d'autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 LTN

 PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50

 Laiton nickelé

 -45 / 150 °C

 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000938

Product data							
					Ref	kg/u	
PG 7	5	PG 9	17	15	42020709	0,007	100
PG 9	6	PG11	20	16.5	42020911	0,009	100
PG 9	6	PG13	22	17.5	42020913	0,010	100
PG11	6	PG13	22	17.5	42021113	0,012	100
PG11	6	PG16	24	18.5	42021116	0,013	100
PG13	6.5	PG16	24	19	42021316	0,012	100
PG16	6.5	PG21	30	21	42021621	0,024	50
PG21	7	PG29	39	23	42022129	0,038	50
PG29	8	PG36	50	28	42022936	0,078	25
M12	5	M16	18	15	42051216	0,010	100
M16	6	M20	22	17.5	42051620	0,010	100
M20	6.5	M25	27	19	42052025	0,020	50
M25	8	M32	34	20.5	42052532	0,030	50
M32	7	M40	42	23	42053240	0,050	25
M40	9	M50	53	31	42054050	0,093	25
M50	9.5	M63	65	24	42055063	0,161	10

 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

Amplificateur E-MS

3/3

PU - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastiquewww.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."