


Presse-Étousse HEXADIN-M

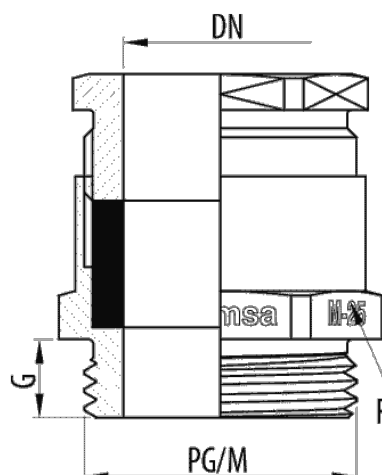

Description

Presse-étousse métallique avec joint néoprène et indice de protection IP54 selon EN 60529. Disponible en filetages métriques de M12 à M63 et en filetage PG7 à PG48 pour différents diamètres de câble. En laiton nickelé.

Avantages

En laiton nickelé.

Indice de protection EN 60529: IP54.

Température de travail: -25°C à + 60°C.

Conformité CE par rapport à la directive 2014/35 et à la norme CEI 62444

Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs dans les applications générales et tertiaires.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

LTN

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

LATÓN NIQUELADO,NBR

IP54

-15 / 60 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000441

Product data

					Ref	kg/u	
PG 7	5	6 / 8	20	14	20050007	0,009	50
PG 9	6	4 / 10	21	18	20050009	0,013	50
PG11	6	6.5 / 12	23	20	20050011	0,018	50
PG13	6.5	6.5 / 13.5	26.5	22	20050013	0,024	50
PG16	6.5	6.5 / 16	28.5	24	20050016	0,029	50
PG21	7	9 / 20	31	30	20050021	0,046	25
PG29	8	17 / 28	34	40	20050029	0,087	25
PG36	9	23 / 34	39	50	20050036	0,139	10
PG48	10	35 / 46	47	64	20050048	0,280	5
M12	7	5 / 7	21	14	20051120	0,009	50
M16	7	4 / 9.5	23	18	20051160	0,013	50
M20	7	6 / 13	26.5	22	20051200	0,018	50
M25	8	6 / 15	28.5	27	20051250	0,029	50
M32	8.5	9 / 20	31	33	20051320	0,045	25
M40	8.5	15 / 27	34	40	20051400	0,086	10
M50	9.5	21 / 33	39	50	20051500	0,139	5
M63	10.5	30 / 45	47	65	20051630	0,281	5

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

Presse-Étoupe HEXADIN-M

3/3

PA12 - Polyamide 12 sans halogène**PU** - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastique