
Presse-Étoupes Metalliques

18/11/2026

Presse-Étoupe HEXADIN-M-L



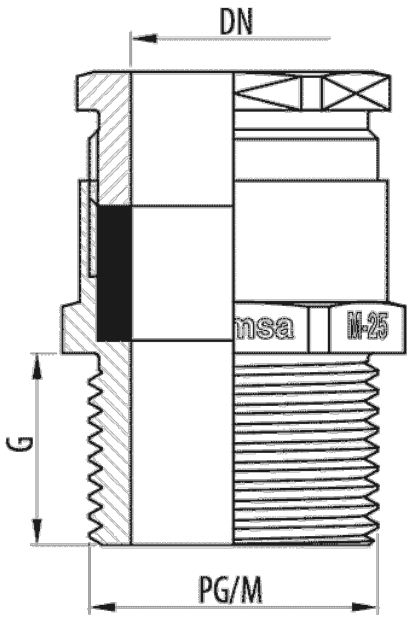

Description

Presse-étoupe métallique avec joint néoprène et indice de protection IP54 selon EN 60529. Filetage plus long disponible PG7 à PG48 pour différents diamètres de câble. En laiton nickelé.

Advantages

En laiton nickelé.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

Filetage de 15 mm de longueur.

'Température de travail: -25ºC à + 60ºC.

Conformité CE par rapport à la directive 2014/35 et à la norme CEI 62444

Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs dans les applications générales et tertiaires.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Presse-Étoupe HEXADIN-M-L

Main technical characteristics

LTN | PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48 | 15 | LATÓN NIQUELADO,NBR | IP54 | -15 / 60 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000441

Product data

PG11	6.5 / 12	32	20	20060011	0,024	50
PG13	6.5 / 13.5	35	22	20060013	0,028	50
PG16	6.5 / 16	37	24	20060016	0,036	50
PG21	9 / 20	39	30	20060021	0,054	25
PG29	17 / 28	41	40	20060029	0,102	25
PG36	23 / 34	45	50	20060036	0,155	10
PG48	35 / 46	52	64	20060048	0,308	5

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."