


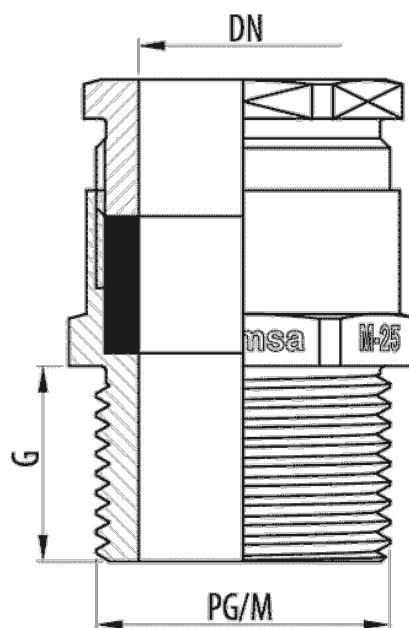

Description

Presse-étoupe métallique avec joint néoprène et indice de protection IP54 selon EN 60529. Filetage plus long disponible PG7 à PG48 pour différents diamètres de câble. En laiton nickelé.

Avantages

Conformité CE par rapport à la directive 2014/35 et à la norme CEI 62444

En laiton nickelé.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

Filetage de 15 mm de longueur.

'Température de travail: -25°C à + 60°C.

Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs dans les applications générales et tertiaires.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Product data			
Système de protection		LTN	kg/u
Finition		Laiton Nickelé	0.011
M/PG		PG 7	u
G (mm)		15	50
Diamètres du câble		6 / 8	Matériel
L (mm)		30	LATÓN NIQUELADO,NBR
Outil de serrage		14	IP
			IP54
			Température de travail (°C)
			-15 / 60 °C
			Résistance au feu
			LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique